

Accu-tegelboormachine END 40A

Cordless Alliance System (CAS)

Een accu voor alles



DE PROFESSIONELE ACCU-TEGELBOORMACHINE MET GEÏNTEGREERDE WATERTANK

De vakman aan het woord:

“Leuk om deze machine te testen in de praktijk. Ik werk vaak in kleine ruimtes waar geen standaard stroomaansluiting aanwezig is. Een accu tegelboormachine is een uitkomst voor mij. Met de END 40A ging ik probleemloos door elk materiaal, ook de accu capaciteit was prima. Het waterreservoir gaf voldoende capaciteit om te koelen tijdens het boren.”

Accu-tegelboormachine END 40A


Nieuw in ons assortiment is de accu-tegelboormachine END 40A. Ideaal voor het boren in kleine ruimtes of wanneer er geen stroom voorhanden is. Altijd en overal is het nu mogelijk om watergekoeld gaten te boren in natuursteen, tegels, keramiek, porcelein, porcellanato tegels, glas en beton.

Kenmerken en functies

- Elektronische schakelaar - instelbaar regelbaar toerental
- RVS hoofdas
- De machine is uitgerust met een geïntegreerde tank met handige regelaar voor watertoevoer



Accu tegelboormachine END 40A
Artikelnr. 10.093.12

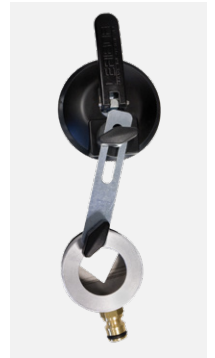

Aanboorhulp met boorsjabloon
Artikelnr. 12.517.30

- Eenvoudig te onderhouden - afdichtingen zijn gemakkelijk te vervangen
- Licht gewicht, ergonomisch ontwerp - eenvoudig te hanteren
- Tip: Voor precisie boren raden wij de aanboorhulp met boorsjabloon aan, artikelnummer 12.517.30

Specificaties

EAN code	4026851018168
Accupack	18V / 5,2 Ah
Toerental	0 - 8.000 tr/min.
Beschermingsklasse	⚡ III (veilige spanning)
Boordiameter	6 - 40 mm
Aansluiting	M12x1,5 buitendraad
Spanhalsdiameter	43 mm
Gewicht	2,4 kg (incl. accu)
Verpakking	In kunststof koffer, incl. oplader, 1 accupack 5,2 Ah, adapter M12x1,5 buitendraad / ½ inch buitendraad, montagegereedschap, excl. boorkronen

Diamantboorkronen
M12x1,5 binnendraad:



Artikelnr.	Specificaties	Toepassing
12.512.06	Ø 6,0 x 60 mm	Beton en tegels
12.512.08	Ø 8,0 x 60 mm	
12.512.09	Ø 10,0 x 60 mm	
12.512.10	Ø 12,0 x 60 mm	Porcellanato, tegels en natuursteen
12.513.06	Ø 6,0 x 60 mm	
12.513.08	Ø 8,0 x 60 mm	
12.513.10	Ø 10,0 x 60 mm	
12.513.12	Ø 12,0 x 60 mm	
12.513.14	Ø 14,0 x 60 mm	
12.513.16	Ø 16,0 x 60 mm	Beton en tegels
12.513.18	Ø 18,0 x 60 mm	
12.514.06	Ø 6,0 x 150 mm	
12.514.08	Ø 8,0 x 150 mm	
12.514.10	Ø 10,0 x 150 mm	
12.514.12	Ø 12,0 x 150 mm	

Uw dealer:

00.006.68 03/23