SWiNKO

PROFESSIONAL TOOLS

DE BESTE IN MIXEN EN MENGEN

SWINKO.NL

SWINKO
PROFESSIONAL TOOLS

DE BESTE IN MIXEN EN MENGEN

Swinko garandeert voor elke mengklus een solide en betrouwbare machine. Dit originele Nederlandse merk biedt een geweldig assortiment aan mixers, menggardes, meng-units en bijbehorende accessoires.
Over elk detail uit dit uitgekiende assortiment is uitvoerig nagedacht om een zo ergonomisch mogelijk product te kunnen vervaardigen.
Er zijn mixers verkrijgbaar met verschillende posities van de handgrepen, waardoor iedereen zijn eigen keuze kan maken. De robuuste mixers kunnen tegen een stootje en zijn geschikt voor iedere klus.
Kies voor Swinko als u zoekt naar een duurzame investering en de beste en voordeligste in zijn prijsklasse.

HANDMIXERS

Innovatie in ontwerp en technologie

1 **Behuizing - polyamide**
glasvezel versterkt - licht en robuust

2 **Kap***
labyrint geleiding - bescherming tegen stof, vuil, stenen etc.

3 **Motor**
krachtig, lange levensduur

4 **Elektronische schakelaar**
beschermd tegen stof*. Soft-start. Traploze regeling van het toerental voor rustige aanloop, voorkomt spatten

5 **Metalen rondom beugel***
robuust, eenvoudig weg te leggen, comfortabel gebruik

6 **Handgrepen**
ergonomisch trapezium ontwerp* - grote afstand tussen handgrepen, comfortabele, veilige geleiding

7 **Stoot- en beschermelementen***
bescherming tegen beschadiging

8 **PUR-bouwplaats kabel***
voor extreme omstandigheden

9 **2 Versnellingen***
duurzaam, ontworpen om te mixen

10 **Schroefdraad aansluiting**
optimale krachtoverbrenging door M14 gereedschap opname, gebalanceerde hoofdas, voor eenvoudig wisselen van menggarde

** niet aanwezig op alle modellen*

1100 Watt

MXT 110 B

Artikelnummer: 10.100.20

MADE IN GERMANY

230 Volt

0-500 tr/min.

tot 40 kg

M14

tot 120 mm

4,7 kg

De universele basis mixer met beschermbeugel

Universele basis mixer voor de professional die werkzaam is in de droogbouw, als schilder, tegelzetter, stukadoor of vloerenlegger. Geschikt voor het mengen van bouwstoffen met lage en gemiddelde viscositeit, bijv. (muur)verf, (tegel)lijm, egaline en kant-en-klaar stuc.

Producteigenschappen:

- Elektronische schakelaar - softstart toerental regeling, voorkomt spatten
- M14 binnendraad - grote krachtoverbrenging, gebalanceerde hoofdas
- Ergonomische metalen beschermbeugel

Incl. garde model Z-120

Lengte 600 mm (art.nr. 11.074)

1300 Watt

MXT 102

Artikelnummer: 10.100.17

MADE IN GERMANY

230 Volt

0-580 tr/min.

tot 50 kg

M14

tot 140 mm

3,9 kg

De universele basis mixer

Universele basis mixer voor de professional die werkzaam is in de droogbouw, als schilder, tegelzetter, stukadoor of vloerenlegger. Geschikt voor het mengen van bouwstoffen met lage en gemiddelde viscositeit, bijv. verf, lijm, vul- en egalisatiemiddelen, tegellijm en kant-en-klare pleisters.

Producteigenschappen:

- Elektronische schakelaar - softstart toerental regeling, voorkomt spatten
- M14 binnendraad - grote krachtoverbrenging, gebalanceerde hoofdas
- Ergonomische kunststof beschermbeugel met stootrubbers

Incl. deelbare garde model Z-120

Lengte 600 mm

1700 Watt

NIEUW! MXT 170/2

Artikelnummer: 10.100.23

MADE IN GERMANY

230 Volt

0-250 / 0-580 tr/min.

tot 80 kg

M14

tot 160 mm

6,6 kg

De veelzijdige basis mixer

Mixer voor de professional die werkzaam is in de droogbouw, als schilder, tegelzetter, stukadoor of vloerenlegger. Geschikt voor het mengen van bouwstoffen met lage en gemiddelde viscositeit, zoals verf, lijm en egalisatiemiddelen.

Producteigenschappen:

- 2-versnellingen - het juiste toerental voor iedere toepassing
- M14 binnendraad - grote krachtoverbrenging, gebalanceerde hoofdas
- Ergonomische kunststof beschermbeugel met stootrubbers

Incl. deelbare garde model M-160

Lengte 600 mm

18V - 5,0 Ah

MXT 100 A

Artikelnummer: 10.100.07

MADE IN GERMANY

18 Volt

0-540 tr/min.

tot 40 kg

M14

tot 120 mm

3,5 kg

De handige accumixer

Handige accumixer voor de professional die werkzaam is in de droogbouw, als schilder, tegelzetter, stukadoor of vloerenlegger. Geschikt voor het mengen van bouwstoffen met lage en gemiddelde viscositeit, bijv. verf, lijm, egaline, tegellijm en kant-en-klaar stuc.

Producteigenschappen:

- Elektronische schakelaar - softstart toerental regeling, voorkomt spatten
- Accu Li-ion 18 Volt - 5,0Ah (90,0Wh) en acculader 230 Volt
- M14 binnendraad - grote krachtoverbrenging, gebalanceerde hoofdas
- Ergonomische kunststof beschermbeugel

Standaard geleverd:

- 2 accu packs 5,0Ah (art.nr. 10.100.08)
- Acculader (art.nr. 10.100.09)

Incl. garde en verlengstaaf

Garde model Z-120 lengte 600 mm (art.nr. 11.074)
Verlengstaaf 150 mm (art.nr. 11.295)

1300 Watt

EHR 20/2.6 S

Artikelnummer: 10.009.04

MADE IN GERMANY

230 Volt

0-250 / 0-450 tr/min.

tot 50 kg

M14

tot 140 mm

5,1 kg

Excl. garde

De veelzijdige ergonomische mixer

Veelzijdige 2-versnellingen mixer voor de professional die werkzaam is in de droogbouw, als tegelzetter, stukadoor, vloerenlegger of in de civiele techniek. Geschikt voor het mengen van bouwstoffen met gemiddelde en hoge viscositeit, bijv. sierpleister, gips, egaline, tegellijm, beton/cement en kleef-/vloer-/egalisatiemortel.

Producteigenschappen:

- Tegen stof beschermde elektronische schakelaar - softstart toerental regeling, voorkomt spatten
- 2-versnellingen - het juiste toerental voor iedere toepassing
- M14 binnendraad - grote krachtoverbrenging, gebalanceerde hoofdas
- Compacte metalen beugel - handzaam, eenvoudig neer te leggen en te transporteren
- Ergonomisch gevormde handgrepen met valbescherming

1800 Watt

EHR 23/2.5 S

Artikelnummer: 10.052.06

MADE IN GERMANY

230 Volt

0-250 / 0-580 tr/min.

tot 80 kg

M14

tot 180 mm

6,9 kg

Excl. garde

De krachtige ergonomische mixer

Krachtige 2-versnellingen mixer voor de professional die werkzaam is in de droogbouw, als tegelzetter, stukadoor, vloerenlegger of in de civiele techniek. Geschikt voor het mengen van bouwstoffen met hoge viscositeit, bijv. egaline, gips, tegellijm, beton/cement, sierpleisters, kleef-/vloer-/egalisatiemortel en 2 componenten materiaal/epoxy.

Producteigenschappen:

- Tegen stof beschermde elektronische schakelaar - softstart toerental regeling, voorkomt spatten
- 2-versnellingen - het juiste toerental voor iedere toepassing
- M14 binnendraad - grote krachtoverbrenging, gebalanceerde hoofdas
- Compacte metalen beugel - handzaam, eenvoudig neer te leggen en te transporteren
- Ergonomisch gevormde handgrepen met valbescherming

1800 Watt

EHR 23/2.3 GS

Artikelnummer: 10.049.06

MADE IN GERMANY

230 Volt

0-250 / 0-580 tr/min.

tot 80 kg

M14

tot 180 mm

5,8 kg

De krachtige traditionele mixer

Krachtige 2-versnellingen mixer voor de professional die werkzaam is in de droogbouw, als tegelzetter, stukadoor, vloerenlegger of in de civiele techniek. Geschikt voor het mengen van bouwstoffen met hoge viscositeit, bijv. egaline, gips, tegellijm, beton/cement, sierpleisters, kleef-/vloer-/egalisatiemortel en 2 componenten materiaal/epoxy.

Producteigenschappen:

- Elektronische schakelaar - softstart toerental regeling, voorkomt spatten
- 2-versnellingen - het juiste toerental voor iedere toepassing
- M14 binnendraad - grote krachtoverbrenging, gebalanceerde hoofdas
- Softgrip greep - minder vibratie, anti-slip

Excl. garde

1050 Watt

EHR 15.2 SB

Artikelnummer: 10.061.02

MADE IN GERMANY

230 Volt

0-450 tr/min.

tot 40 kg

M14

tot 120 mm

3,1 kg

De compacte mixer

Compacte mixer voor de professional die werkzaam is in de droogbouw, als schilder, stukadoor, vloerenlegger of in de civiele techniek. Geschikt voor het mengen van bouwstoffen met gemiddelde en hoge viscositeit, bijv. egaline, tegellijm en kant-en-klaar stuc.

Producteigenschappen:

- Elektronische schakelaar - softstart toerental regeling, voorkomt spatten
- M14 binnendraad - grote krachtoverbrenging, gebalanceerde hoofdas
- Compacte metalen beugel - handzaam, eenvoudig neer te leggen en te transporteren
- Softgrip greep - minder vibratie, anti-slip

Incl. garde model Z-120

Lengte 600 mm (art.nr. 11.074)

2000 Watt

EHM 162 S

Artikelnummer: 10.065.01

MADE IN GERMANY

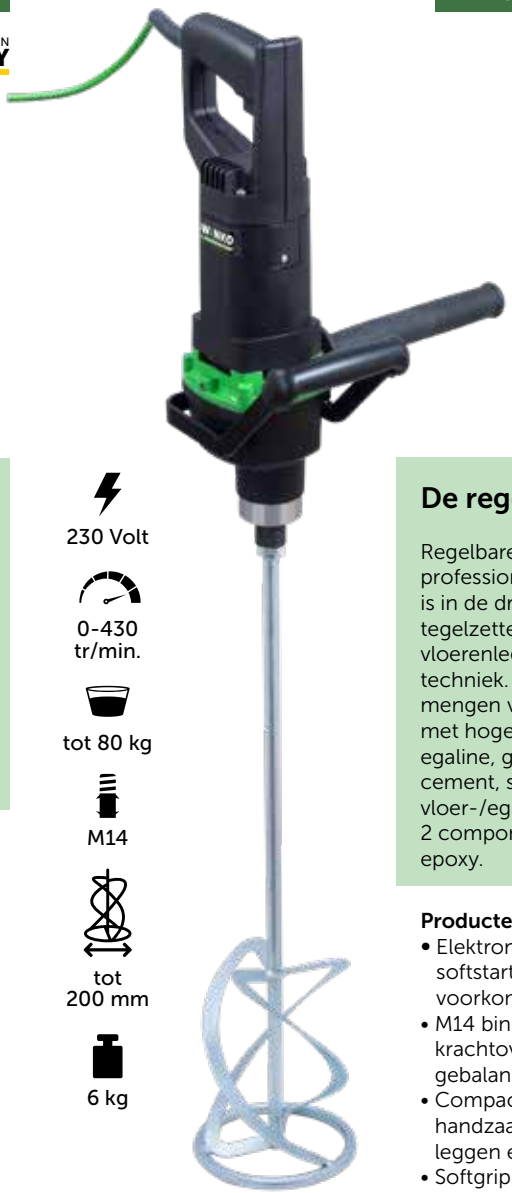

230 Volt

0-430 tr/min.

tot 80 kg

M14

tot 200 mm

6 kg

De regelbare mixer

Regelbare mixer voor de professional die werkzaam is in de droogbouw, als tegelzetter, stukadoor, vloerenlegger of in de civiele techniek. Geschikt voor het mengen van bouwstoffen met hoge viscositeit, bijv. egaline, gips, tegellijm, beton/cement, sierpleisters, kleef-/vloer-/egalisatiemortel en 2 componenten materiaal/epoxy.

Producteigenschappen:

- Elektronische schakelaar - softstart toerental regeling, voorkomt spatten
- M14 binnendraad - grote krachtoverbrenging, gebalanceerde hoofdas
- Compacte metalen beugel - handzaam, eenvoudig neer te leggen en te transporteren
- Softgrip greep - minder vibratie, anti-slip

Incl. garde model M-160 (linksdraaiend)

Lengte 600 mm (art.nr. 11.089)

1800 Watt

EZR 24 R R/L

Artikelnummer: 10.087.21

MADE IN GERMANY

230 Volt

180-440 tr/min.

tot 80 kg

Insteekgarde met stift

tot 230 mm

7,1 kg

De meest krachtige dwangmixer

Krachtige dwangmixer voor de professional die werkzaam is in de droogbouw, als tegelzetter, schilder, stukadoor, hovenier, vloerenlegger of in de civiele techniek.
Rechtsom: mengen van bouwstoffen met hoge viscositeit en taaie materialen, bijv. tegellijm, beton/cement en 2 componenten materiaal/ epoxy.
Linksom: mengen van bouwstoffen met lage en gemiddelde viscositeit, bijv. verf, sierpleisters en kleef-/vloer-/ egalisatiemortel.

Producteigenschappen:
- 2 tegen elkaar indraaiende gardes, daardoor eenvoudig mengen
- Tegen stof beschermde elektronische schakelaar - softstart toerental regeling, voorkomt spatten
- Regelbaar toerental
- Compacte metalen beugel - handzaam, eenvoudig neer te leggen en te transporteren
- Ergonomisch gevormde handgrepen met valbescherming

Incl. set insteekgardes model X-230
Lengte 600 mm (art.nr. 11.112)

SET MENGGARDES
VOOR DE DWANGMIXER

	Artikelnr.	Type	Capaciteit	Diameter Ø	hoogte mengkorf	Lengte
	11.109	X-200	20 - 40 kg	200 mm	140 mm	600 mm
	11.110	X-220	20 - 60 kg	220 mm	265 mm	600 mm
	11.112	X-230	20 - 80 kg	230 mm	180 mm	600 mm

De dwangmixer is uitgerust met een handige rechts-linksom schakelaar en heeft daarmee 2 mengwerkingen, zonder gardes te wisselen!

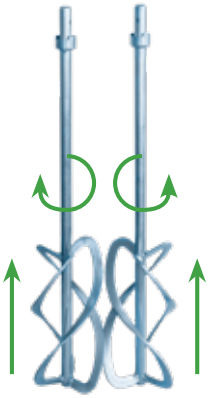

Rechtsom

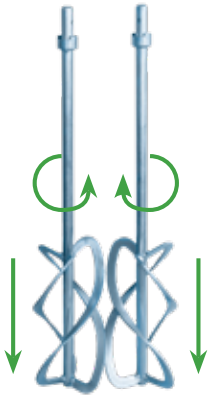

Linksom

Accessoires voor de dwangmixer

	Artikelnr.	Omschrijving
	11.310	Cylinderstift van verzinkt staal, voor het vastzetten van de gardes op de dwangmixer. Afmeting: Ø 5 x 25 mm. **Let op: enkel in combinatie met de O-ring, die de stift op zijn plek houdt.**
	11.315	O-ring van rubber, voor het borgen van de cylinderstift. Afmeting: Ø 5 mm.

TOELICHTING MENGGARDE MODELLEN

De verschillende modellen gardes zijn speciaal ontworpen voor bepaalde toepassingen. Hieronder leggen wij uit wat de eigenschappen zijn van de diverse modellen. Zo kiest u eenvoudig de juiste garde bij elke mengklus.

H
DUN VLOEIBAAR



Swinko Menggarde Model H
Dit is een kleine garde met kunststof schoepen. Door de ronde aansluiting past hij op iedere (accu) boormachine. De kunststof schoepen zijn licht en gaan daardoor snel en makkelijk door diverse soorten dun-vloeibare materialen. Omdat de "korf" maar een diameter van 60mm heeft past hij met gemak in een verfblik. Door de ventilator plaatsing van de schoepen wordt het materiaal van de bodem naar het oppervlak gedrukt. Kortom een onmisbare tool voor iedere (semi) professional die efficiëntie en snelheid waardeert.

L
DUN VLOEIBAAR



Swinko Menggarde Model L
Dit model onderscheidt zich door zijn dubbele "ventilator" schoepen. De bovenste schoepen werken het materiaal naar beneden en dit gaat via de onderste schoepen weer naar boven, om vervolgens naar buiten gewerkt te worden. Kortom, minder spatten en een beter homogene massa als resultaat. Uitermate geschikt voor het mengen van diverse lichte materialen. De menggardes met een M14 aansluiting zijn uitgerust met een beschermring welke beschadiging aan de kuip voorkomt en zorgt voor een soepel werkende menggarde.

R
DUN VLOEIBAAR



Swinko Menggarde Model R
Deze menggardes hebben een 2-tal gebogen schoepen die het materiaal naar beneden drukken om het vervolgens aan de buitenkant van de garde langs de rand van de kuip weer omhoog te werken, wat het spatten tot een minimum brengt. Hiermee is dit model de ideale menggarde voor diverse dunne vloeibare materialen. Uitgerust met een beschermring welke beschadiging aan de kuip voorkomt en zorgt voor een soepel werkende menggarde.

D
DIK VLOEIBAAR



Swinko Menggarde Model D
Speciaal ontwikkeld door Veeneman bv, dé menggarde voor de stukadoor en metselaar. Uiterst gebalanceerd, doordat de stang uit één stuk volmateriaal is gedraaid. Het materiaal wordt naar beneden gedrukt en gaat via de rand van de kuip weer omhoog, minimaal opspatten. De unieke vorm van de schoepen geeft een extra slag in het materiaal voor een zeer goede homogene menging. Volledig verzinkt, geschikt voor diverse dik-vloeibare materialen. Uitgerust met een beschermring welke beschadiging aan de kuip voorkomt en zorgt voor een soepel werkende menggarde.

Z
DIK VLOEIBAAR



Swinko Menggarde Model Z
Dit model heeft 2 spiraal gebogen schoepen die het materiaal van beneden naar boven werken. Hierdoor draait hij zich als een kurkentrekker in de zwaardere materialen. Model Z is uitermate geschikt voor dik vloeibare materialen. De grotere menggardes zijn uitgerust met een beschermring welke beschadiging aan de kuip voorkomt en zorgt voor een soepel werkende menggarde. De menggarde voor een snelle en intensieve menging van zware materialen.

M
DIK VLOEIBAAR



Swinko Menggarde Model M
De robuuste model M is geschikt voor het mengen van veel uiteenlopende materialen. Uiterst gebalanceerd, doordat de stang uit één stuk volmateriaal is gedraaid. Met zijn 3 spiraalvormige schoepen zorgt hij er voor dat het materiaal krachtig van onder naar boven wordt gewerkt vanuit het midden. Hierdoor wordt er een zeer homogene menging verkregen. Bij de linksdraaiende gardes werkt dit precies andersom. De grotere menggardes zijn uitgerust met een beschermring welke beschadiging aan de kuip voorkomt en zorgt voor een soepel werkende menggarde.

T
DIK VLOEIBAAR

Swinko Menggarde Model T
Deze garde heeft een uitgebalanceerde constructie doordat de stang uit één stuk volmateriaal is gedraaid. Door het speciale ontwerp van de schoepen wordt het materiaal van alle kanten van buiten naar binnen gedrukt, dit resulteert in minder schudden, spatten en rommel. De garde model T werkt tot 20% sneller dan standaard menggardes.

E
TAAI

Swinko Menggarde Model E
Dit model is ook een speciaal door Veeneman bv ontwikkelde versie, bedoeld voor het mengen van taaie materialen. Door de geringe verdraaiing van de schoepen is er relatief weinig kracht nodig om zware materialen te mengen, door zijn unieke vorm werkt hij het materiaal van buiten naar binnen. De brede beschermring biedt een goede bescherming tegen beschadigingen aan de kuip.

K
TAAI

Swinko Menggarde Model K
Deze uitvoering is met zijn 4 verticale pennen uitermate geschikt voor het mengen van kleine hoeveelheden taai materiaal. Het te mengen materiaal wordt ook hier van buiten naar binnen gewerkt, dit om klontvorming tegen te gaan. Het model zorgt er ook voor dat er minimaal luchtbellen ontstaan. Vanwege zijn dunne verticale schoepen is hij vrij makkelijk schoon te maken.

U
TAAI
SPG
TAAI



Swinko Menggarde Model U & SPG
Deze modellen zijn ontwikkeld voor het mengen van taaie materialen met een hoge viscositeit. Met zijn 2 of 4 haken zorgt hij op een laag toerental voor een homogene menging zonder luchtbellen. Door de "haken" werkt hij zich met gemak door de taaie materialen in combinatie met een zwaardere mengmachine.

Materiaal	H	L	R	D	Z	M	T	E	K	U	SPG
afdichtmateriaal									•	•	
beton/cement				•		•	•				
bitumen										•	
2 comp. materiaal/epoxy		•						•	•		•
egaline		•							•		•
gips				•		•	•				
granulaat					•						
isolatiemateriaal										•	
kalk				•		•	•				
kant-en-klaar stuc				•	•	•	•				
lak	•	•	•								
lijm	•	•	•		•	•			•		
mortel (vezelhoudend)				•		•	•				
plamuurmassa								•	•	•	•
sierpleister				•	•	•	•				•
taaie lijm						•		•			
tegellijm					•	•	•		•	•	•
(muur)verf	•	•	•								
kleef-/vloer-/egalisatiemortel				•	•	•	•	•			
voegenmassa			•	•	•	•	•				

		Korf Ø	Lengte	Capaciteit	Aansluiting		Voor mixer	Artikelnummer	
DUN - VLOEIBAAR	H	60 mm	300 mm	1-5 kg	Ø 6 mm	Rond	boormachine 300W	11.015	
	L	55 mm	350 mm	1-5 kg	Ø 7 mm	Rond	boormachine 300W	11.002	●
		80 mm	350 mm	5-15 kg	Ø 7 mm	Rond	boormachine 400W	11.004	●
		100 mm	500 mm	15-50 kg	10 mm	6-kant ⬢	boormachine 500W	11.005.01	●
		160 mm	600 mm	60-100 kg	M14		EHR 15 / MXT	11.011	
		160 mm	600 mm	80 kg	M14		EHR 23 / EHM 162	11.012	
	R	70 mm	400 mm	4-10 kg	8 mm	6-kant ⬢	boormachine 400W	11.050	
		85 mm	400 mm	5-15 kg	8 mm	6-kant ⬢	boormachine 400W	11.052	
		100 mm	600 mm	10-25 kg	10 mm	6-kant ⬢	boormachine 500W	11.055	
		120 mm	600 mm	15-30 kg	10 mm	6-kant ⬢	boormachine 900W	11.055.10	
		100 mm	600 mm	10-25 kg	M14		EHR 15 / MXT	11.057	
		120 mm	600 mm	15-30 kg	M14		EHR 15 / MXT	11.060	
DIK - VLOEIBAAR	D	130 mm	600 mm	15-25 kg	11 mm	6-kant ⬢	boormachine 900W	11.017	
		130 mm	600 mm	15-25 kg	M14		EHR 15 / MXT	11.018	
		140 mm	740 mm	20-50 kg	M14		EHR 20	11.021	
		180 mm	425 mm	30-100 kg	M14		EHR 23 / EHM 162	11.029	
		180 mm	740 mm	30-100 kg	MK 2		boormachine 1800W	11.030	
		180 mm	740 mm	30-100 kg	M14		EHR 23 / EHM 162	11.031	
		180 mm	600 mm	30-100 kg	M14		EHR 23 / EHM 162	11.031.60	
		180 mm	850 mm	30-100 kg	M14		EHR 23 / EHM 162	11.033	
		180 mm	740 mm	30-100 kg	M18x2,5 (inwendig)		mixer 1800W	11.034	
		180 mm	640 mm	30-100 kg	M18x2,5 (inwendig)		mixer 1800W	11.034.01	
	Z	70 mm	400 mm	2-6 kg	8 mm	6-kant ⬢	boormachine 400W	11.063	●
		85 mm	400 mm	5-10 kg	8 mm	6-kant ⬢	boormachine 500W	11.065	●
		100 mm	600 mm	10-20 kg	10 mm	6-kant ⬢	boormachine 500W	11.067	●
		95 mm	500 mm	5-10 kg	8 mm	6-kant ⬢	boormachine 500W	11.066	
		120 mm	600 mm	15-25 kg	10 mm	6-kant ⬢	boormachine 900W	11.069	
		100 mm	600 mm	10-20 kg	M14		EHR 15 / MXT	11.073	
		120 mm	600 mm	15-25 kg	M14		EHR 15 / MXT	11.074	
		140 mm	600 mm	25-40 kg	M14		EHR 20	11.075	
		160 mm	600 mm	30-100 kg	M14		EHR 23 / EHM 162	11.077	
	M	120 mm	600 mm	20-50 kg	10 mm	6-kant ⬢	boormachine 900W	11.081	
		120 mm	600 mm	20-50 kg	M14		EHR 20	11.082	
		140 mm	600 mm	30-60 kg	M14		EHR 20	11.083	
		160 mm	600 mm	30-80 kg	M14		EHR 23 / EHM 162	11.084	
		180 mm	600 mm	60-100 kg	M14		EHR 23 / EHM 162	11.085	
		120 mm	600 mm	20-50 kg	M14		EHR 20	11.090	●
		140 mm	600 mm	30-60 kg	M14		EHR 20	11.091	●
		120 mm	600 mm	20-50 kg	M14		EHR 20	11.087	●
		140 mm	600 mm	30-60 kg	M14		EHR 20	11.088	●
		160 mm	600 mm	30-80 kg	M14		EHR 23 / EHM 162	11.089	●
	T	200 mm	600 mm	5-25 kg	11 mm	6-kant ⬢	EHR 23	11.142	●
		200 mm	640 mm	5-25 kg	M14		EHR 23	11.145	●
TAAI	E	150 mm	740 mm	50-100 kg	M14		EHR 23 / EHM 162	11.047	
	K	90 mm	400 mm	5-10 kg	6 mm	6-kant ⬢	boormachine 500W	11.154	●
		120 mm	600 mm	5-25 kg	11 mm	6-kant ⬢	boormachine 900W	11.156	●
		120 mm	740 mm	5-25 kg	M14		EHR 15 / MXT	11.157	●
		120 mm	600 mm	5-25 kg	M14		EHR 15 / MXT	11.155	
	U	160 mm	600 mm	20-50 kg	M14		EHR 23 / EHM 162	11.180	
	SPG	150 mm	595 mm	5-50 kg	M14		EHR 15 / 20 / 23	11.189	

● = linksdraaiend ● = RVS (te gebruiken voor chemicaliën) ● = zonder ring

M14 Snelwissel adapter (voor mixers M14 binnendraad en menggardes M14 buitendraad)

Artikelnummer	Omschrijving
12.030.00	Snelwissel adapter M14 met zetstuk
12.030.05	Opzetstuk voor snelwissel adapter M14
12.030.10	Snelwissel adapter set M14 met twee opzetstukken

Adapter/verlengstukken

Artikelnummer	Aansluiting	Geschikt voor merk:
12.044	5/8" binnendraad - M14 binnendraad	bijv. Bosch, Makita
12.042	1/2" binnendraad - M14 binnendraad	bijv. Baier
12.043	M14 binnendraad - M14 binnendraad	bijv. Festool
12.045	M18 binnendraad - M14 binnendraad	bijv. Flex, Pft
12.048	5/8" buitendraad - M14 binnendraad	
12.070	MK 2 - M14 binnendraad	bijv. zware boormachines
12.042.20	M14 binnendraad - SDS-plus	bijv. hamerboor
11.295 11.300	Verlengstukken	150 mm 250 mm

Kenmerken van de snelwissel adapter:

- de menggarde kan gewisseld worden met de insteek snelwissel adapter, zonder gebruik van gereedschap
- snel wisselen van de menggarde voor verschillende materialen
- eenvoudig schoonmaken van de menggarde
- montage voor alle mixers M14 binnendraad

Gebruik: Schroef de koppeling van de snelwissel adapter in de mixer en sluit de menggarde aan, om te verwijderen trekt u de capsule op de koppeling terug.

Opzetstuk

Adapter

---

tot 160 liter

KUIPVERHOGER MAXI

inklapbaar

Excl. kuip

eenvoudig verstelbaar

Artikelnummer: 11.500.01

400 mm
v.a. grond

wieldiameter
100 mm

conform
de arbowet

tot 160 kg

9,3 kg

De universele kuipverhoger

Verstelbaar en daarom geschikt voor alle modellen emmers en kuipen tot 160 liter. Verrijdbaar d.m.v. 4 robuuste zwenkwielen waarvan 2 met rem. De kuipverhoger is inklapbaar om gemakkelijk te kunnen vervoeren. Voldoet aan de vernieuwde Arbo-richtlijnen.

ERGONOMIE

BESCHERMING VOOR DE RUG TIJDENS HET WERK

De snelwissel adapter en diverse verlengstukken zijn een ideaal systeem om de mixer aan de individuele lengte van de gebruiker aan te passen. Daarnaast zorgt de snelwissel adapter er voor dat menggardes snel en eenvoudig te wisselen zijn zonder gebruik te maken van gereedschap.

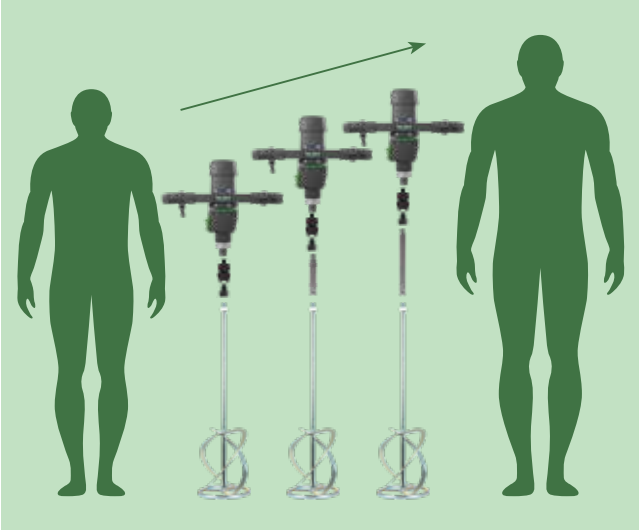

De korte garde, bijv. model D-180 met een lengte van 425 mm, art.nr. 11.029, is precies afgestemd op gebruik met de maxi kuipverhoger.

Voor een hogere menghouding adviseren wij een verlengstuk, bijv. de 150 mm, art.nr. 11.295.

*Ook geschikt voor de Swinko EZR dwangmixer

ACCESSOIRE

NIEUW! GARDE CLEAN PRO

Artikelnummer: 13.033

Handige accessoire om je menggardes snel schoon te maken

Je vult de Garde Clean Pro voor 2/3 met water en plaatst de gebruikte garde erin. Zet je mixer aan en het vuil spoelt direct los tijdens het draaien. Binnen een paar seconden is je garde weer schoon.

Dit werkt praktisch omdat je sneller klaar bent en minder tijd kwijt bent aan schoonmaken. Doordat er geen resten achterblijven, blijft je garde goed mengen en gaat deze langer mee.

Accessoires

Artikelnummer	Omschrijving
00.009.35	Borstelset (3-delig)
00.009.36	Basisplaat
00.009.37	Bevestigingset

ACCESSOIRE **10 Liter**

MAATEMMER

Artikelnummer: 00.009.23

MADE IN GERMANY

De universele maatemmer met volumeaanduiding

Transparante kunststof maatemmer met draagbeugel en volumeaanduiding op de buitenkant. Voor optimale waterdosering bij tegellijmen, kleef-/vloer-/egalisatiemortel in poedervorm. De maatemmer is ook makkelijk om uw handgereedschap, zoals troffel, spaan, spons, voegbord etc. in mee te nemen.
Deze kunststof emmer kan in zijn geheel gerecycled worden.

ACCESSOIRE

EMMERHULP

Artikelnummer: 11.350

MADE IN GERMANY

De praktische houder voor menggardes, kwasten, troffels en schrapers

Bij het werken met verf, mortel en lijm bestaat altijd het risico op vlekken rond de werkplek. Om deze te vermijden, biedt de speciale emmerhulp een slimme oplossing. Deze wordt simpelweg op de rand van de emmer geklikt. Door de speciale vorm past hij op bijna iedere emmer. Vanaf nu kunnen vieze menggardes, kwasten, troffels en schrapers worden geplaatst op de emmerhulp aan de rand van de emmer en gemakkelijk afdruipen. Bovendien kan de emmerhulp gebruikt worden als wandhouder voor uw gereedschap.

DE SWINKO DOMPELAARS

Uitermate geschikt voor het snel verwarmen van water op plaatsen waar geen warmwatertappunt aanwezig is.

- Met geïsoleerde handgreep
- Vinyl kabel H05VV-F 3G1,5mm²
- Eenmalige thermische beveiliging
  Deze treedt in werking wanneer de dompelaar droogkookt en oververhit raakt, de dompelaar is hierna niet meer te gebruiken. Het warmte element krijgt dan vaak een blauwe verkleuring.
- De dompelaar met artikelnummer 46.830.10 heeft een resetautomaat
  D*eze kan het element na oververhitting een reset geven zodat de dompelaar weer klaar is voor gebruik.*

STANDAARD **350 Watt**

DOMPELAAR

Artikelnummer: 46.800

MET BEKER **350 Watt**

DOMPELAAR

Artikelnummer: 46.805

STANDAARD **1000 Watt**

DOMPELAAR

Artikelnummer: 46.820

STANDAARD **1500 Watt**

DOMPELAAR

Artikelnummer: 46.825

STANDAARD **2000 Watt**

DOMPELAAR

Artikelnummer: 46.830

RESETAUTOMAAT **2000 Watt**

DOMPELAAR

Artikelnummer: 46.830.10

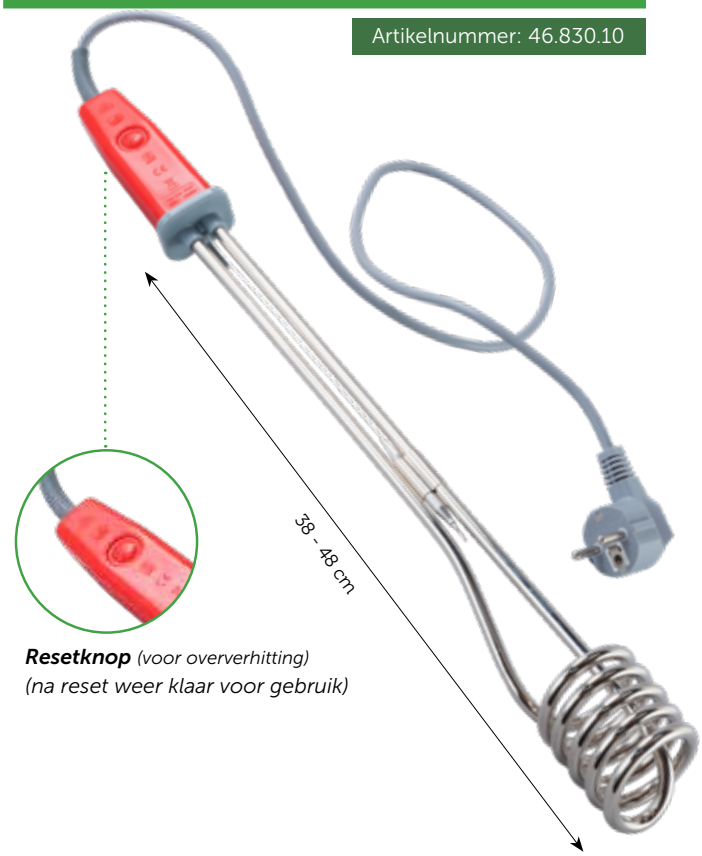

Resetknop *(voor oververhitting)*
(na reset weer klaar voor gebruik)

DRIJVEND **2000 Watt**

DOMPELAAR

Artikelnummer: 46.830.50

Door de drijver kan deze dompelaar in dieper water gebruikt worden.

1500 Watt

AUTOMIX 1801

MENGSYSTEEM MET MIXER OP VERRIJDBAAR ONDERSTEL

Artikelnummer: 10.090.21

MADE IN GERMANY

230 Volt

50 tr/min.

tot 50 kg

M20 inwendig

440 mm

26,5 kg

Het mobiele mengsysteem tot 50 kg

Mengsysteem voor de professional die werkzaam is in de droogbouw, als tegelzetter, stukadoor, hovenier, vloerenlegger of in de civiele techniek.
Geschikt voor het mengen van bouwstoffen met gemiddelde en hoge viscositeit, bijv. egaline, tegellijm, beton/cement en sierpleisters.

Producteigenschappen:
- Krachtige universele motor
- Tegen stof beschermde schakelaar
- Mechanische slipkoppeling
- Geïntegreerd onderstel met trekstang - mobiele inzet van het mengsysteem
- Zonder gereedschap splitsen van motor en onderstel
- Laag gewicht, compacte afmetingen - eenvoudig transport en ruimtebesparende opslag
- Beschermrooster - eenvoudig legen van zakken
- Scharnierende machinearm - eenvoudig wisselen van kuip
- Blokkering van de kuip tijdens mengen - veilig stabiel gebruik

Incl. menggarde en kuip

Kuip 65 liter (art.nr. 13.010)
Menggarde (art.nr. 11.130)

1500 Watt

AUTOMIX 90

MENGSYSTEEM MET MIXER EN VERRIJDBARE KUIP

Artikelnummer: 10.090.40

MADE IN GERMANY

230 Volt

50 tr/min.

tot 80 kg

M20 inwendig

490 mm

35 kg

Het mobiele mengsysteem tot 80 kg

Mengsysteem voor de professional die werkzaam is in de droogbouw, als tegelzetter, stukadoor, hovenier, vloerenlegger of in de civiele techniek.
Geschikt voor het mengen van bouwstoffen met gemiddelde en hoge viscositeit, bijv. egaline, tegellijm, beton/cement en sierpleisters.

Producteigenschappen:
- Krachtige universele motor
- Tegen stof beschermde schakelaar
- Mechanische slipkoppeling
- Geïntegreerd onderstel met trekstang - mobiele inzet van het mengsysteem
- Zonder gereedschap splitsen van motor en onderstel
- Veiligheidsschakelaar - schakelt uit bij het openen van het beschermrooster
- Hermeng functie - druk de speciale vergrendelingspal in en kantel de mixer in het reeds gemengde materiaal, de mixer kan nu verder mengen
- Blokkering van de kuip tijdens mengen - veilig stabiel gebruik

Incl. menggarde en kuip

Kuip 90 liter (art.nr. 13.011)
Menggarde (art.nr. 11.130.20)

1800 Watt

TWINMIX 1800 T

Artikelnummer: 10.090.51

MADE IN GERMANY

230 Volt

20-36 / 250-450 tr/min.

tot 50 kg

M14

410 mm

70 kg

Het mengsysteem tot 50 kg

Mengsysteem voor de professional die werkzaam is in de droogbouw, als tegelzetter, hovenier, vloerenlegger of in de civiele techniek.
Geschikt voor het homogeen en klontvrij mengen van bouwstoffen met gemiddelde en hoge viscositeit, bijv. vul- en egalisatiemiddelen, tegellijm, beton/cement en sierpleisters.

Producteigenschappen:
- Motor elektronisch - soft start
- Constant toerental, temperatuurbewaking en motor uitschakeling bij overbelasting
- Tegen stof beschermde schakelaar
- Transportwagen - mobiele inzet van het mengsysteem
- Menggarde met schraper en sneldraaiende menggarde - voorkomt afzetting van materiaal aan de kuipwand
- Mengfunctie met gereduceerd toerental

Incl. transportwagen en menggardes

Transportwagen incl. kuip (art.nr. 10.090.60)
Menggarde (art.nr. 11.130.50 groot)
Menggarde (art.nr. 11.130.55 klein)

De ideale accessoire voor de Twinmix 1800 T

Art.nr. 10.090.62

- Timer voor het instellen van de benodigde mengtijd
- Snel, zonder onderbreking werken bij het gebruik van meerdere transportwagens
- Spaart tijd en kosten
- Vermindert het risico dat het materiaal te snel uithardt in een nat-in-nat cyclus

Bescherming van de gezondheid bij het mengen

Schadelijke stoffen (bijv. kwartsstof) moeten m.b.v. een stofzuiger klasse M afgezogen worden.
Voor een stofvrije werkomgeving bevelen wij een M-stofzuiger uit de Eibenstock DSS serie aan, in het bijzonder bij binnengebruik.

Stofbescherming

Aansluiting voor stofafzuiging

2300 Watt

FLOORMIX 2300

Artikelnummer: 10.090.65

MADE IN GERMANY

230 Volt

70/130/160/280 tr/min.

tot 110 liter

M16

370 mm

48 kg

Incl. garde en verrijdbare kuip

Kuip 110 liter (art.nr. 13.013)
Menggarde (art.nr. 11.130.60)

Het mengsysteem tot 150 kg

Mengsysteem voor de professional die werkzaam is in de droogbouw, als tegelzetter, vloerenlegger.
Geschikt voor het homogeen en klontvrij mengen van egaline, kleef-/vloer-/egalisatiemortel, sierpleisters en mortel (vezelhoudend).

Producteigenschappen:

- Motor elektronisch - soft start
- Constante toerental, temperatuur en overstroombeveiliging
- Tegen stof beschermde en beveiligde schakelaar - voor niet onbedoeld inschakelen
- Speciale garde - voorkomt klontvorming en afzetting van materiaal op de bodem en aan de wand
- Geïntegreerd onderstel met 4 zwenkwielen - mobiele inzet van het mengsysteem - uitgieten en rijden in één beweging
- Zonder gereedschap splitsen van motor en mengunit - eenvoudig schoonmaken
- Mengfunctie met gereduceerd toerental en optimale aanpassing van het toerental voor het te mengen materiaal

Perfect resultaat



Eenvoudig schoon te maken



Uitgebalanceerd zwaartepunt, waardoor het mengsysteem eenvoudig te kantelen is en er nauwkeurig gedoseerd kan worden.

Door de compacte afmeting is het systeem eenvoudig te manoeuvreren. Het uitgieten verloopt optimaal door de schenktuit.

TOEPASSINGSOVERZICHT MENGSYSTEMEN

Type		Automix 1801	Automix 90	Twinmix 1800 T	Floormix 2300
Toepassingen		50 kg (max)	80 kg (max)	50 kg (max)	150 kg (max)
Egaline				4+5	6
Vloeibaar zand cement				4+5	6
Tegellijm		1	3	4+5	
Dunbedmortel		1	3	4+5	
Metselmortel		1	3	4+5	
Pleister		2	3	4+5	
Vloermortel		2	3	4+5	
Cement/beton		2	3	4+5	
2 componenten-materiaal			3	4+5	
Afdichtingsmateriaal			3	4+5	

1	2	3	4	5	6
Automix 1801	Automix 1801 *(leverbaar als accessoire)*	Automix 90	Twinmix 1800 T	Twinmix 1800 T	Floormix 2300

MENGGARDES EN ACCESSOIRES VOOR MENGSYSTEMEN

1



Voor mixer	Automix 1801
Capaciteit	50 kg
Diameter	Ø 440 mm
Lengte	360 mm
Aansluiting	M20
Artikelnummer	11.130

2

Voor mixer	Automix 1801
Capaciteit	50 kg
Diameter	Ø 440 mm
Lengte	420 mm
Aansluiting	M20
Artikelnummer	11.130.10

3

Voor mixer	Automix 90
Capaciteit	80 kg
Diameter	Ø 490 mm
Lengte	420 mm
Aansluiting	M20
Artikelnummer	11.130.20

4

Voor mixer	Twinmix 1800 T
Capaciteit	20 -80 kg
Diameter	Ø 410 mm
Lengte	360 mm
Aansluiting	speciaal
Artikelnummer	11.130.50

5

Voor mixer	Twinmix 1800 T
Capaciteit	20-80 kg
Diameter	Ø 160 mm
Lengte	360 mm
Aansluiting	M14
Artikelnummer	11.130.55

Artikelnummer	11.130.51
Omschrijving	Krabber (set van 3 stuks) t.b.v. 11.130.50
Voor mixer	Twinmix 1800T

6

Voor mixer	Floormix 2300
Capaciteit	150 kg
Diameter	Ø 370 mm
Lengte	680 mm
Aansluiting	M16
Artikelnummer	11.130.60

Omschrijving	Kuip, 65 liter
Voor mixer	Automix 1801, Twinmix 1800 T
Artikelnummer	13.010

Omschrijving	Kuip, 90 liter
Voor mixer	Automix 90
Artikelnummer	13.011

Omschrijving	Kuip, 110 liter
Voor mixer	Floormix 2300
Artikelnummer	13.013

Omschrijving	Transportwagen (incl. kuip) met 2 grote wielen
Voor mixer	Twinmix 1800 T
Artikelnummer	10.090.60

Omschrijving	Transportwagen (excl. kuip) met 3 grote wielen, waarvan 1 zwenkwiel
Voor mixer	Automix 90
Artikelnummer	10.090.45

Omschrijving	Timer voor het instellen van de benodigde mengtijd
Voor mixer	Twinmix 1800 T
Artikelnummer	10.090.62

NOTITIES

NOTITIES

Uw dealer:

Veeneman bv
Sleutelbloemstraat 33
NL-7322 AJ APELDOORN
Telefoon: 055 366 23 00
E-mail: sales@veeneman.nl
Internet: www.veeneman.nl

versie 2026 - 00.007.51