

PROFESSIONELE VERLICHTING

- Sinds 1960 -

**EDITIE
2026/27**



Beste Relatie,

In de wereld van bouw en industrie is goed zicht geen luxe - het is een absolute noodzaak. Of u nu als schilder de perfecte afwerking nastreeft, als stukadoor werkt aan een strakke wand, of als installateur kabels en leidingen nauwkeurig aanlegt: verlichting bepaalt niet alleen het zicht, maar ook de kwaliteit, veiligheid en snelheid van het werk.

In deze folder presenteren wij 3 nieuwe verlichtingsoplossingen, ontwikkeld met oog voor de praktijk. Robuust, energie-efficiënt en afgestemd op dagelijks gebruik door vakmensen zoals u. Onze producten bieden betrouwbaar licht waar en wanneer het nodig is - op de bouwplaats, in de werkplaats of bij tijdelijke installaties.



NIEUW!

SMD LED bouwlamp **Orion 300/600 W**

- Robuust - krachtig - degelijk - voor binnen en buiten
- 15m kabel
- 160 lumen per Watt
- 48.000 lumen (Orion 300), 96.000 lumen (Orion 600)

art.nr. 55.260.300

art.nr. 55.260.600



NIEUW!

SMD LED lichtslang **Taurus LLH 10**

- Extreem hoge lichtopbrengst
- 106 Lumen per Watt - 9.000 Lumen
- Makkelijk op te rollen en te vervoeren

art.nr. 55.125.10.HA

NIEUW!

SMD LED bouwlamp **Sirius 180 W**

- Kunststof slagvaste uitvoering
- 120 Lumen per Watt - 22.000 Lumen
- Makkelijk en snel te verplaatsen

art.nr. 55.340.18



Wij geloven dat goede verlichting meer is dan een hulpmiddel: het is een essentieel onderdeel van elk succesvol project. Wij nodigen u uit om kennis te maken met onze oplossingen en te ontdekken wat professionele verlichting kan betekenen voor uw werk.

Al onze producten voldoen aan de gestelde eisen en zijn conform de bijpassende NEN-normen. Wij testen onze producten uitvoerig bij de fabriek en in onze eigen werkplaats voordat ze worden opgenomen in het assortiment. Zo maakt u optimaal gebruik van de kwaliteit van de producten van Veeneman en biedt u uw klanten gegarandeerd een duurzaam product.

Ons complete assortiment professionele verlichting vindt u terug in deze folder. Bestel snel via onze website www.veeneman.nl of stuur een mail naar sales@veeneman.nl.

Met vriendelijke groet,
Team Veeneman bv

Inhoudsopgave

4

Toelichting gebruik klasse I, II en III

6

Kleurechtheid en -temperatuur

8

Klasse I LED verlichting

14

Klasse II LED verlichting

16

Klasse III LED verlichting

18

Klasse III LED hybride, accu en overige verlichting

24

Plafond- en wandarmaturen

27

Statieven

28




Accessoires voor verlichting



Bekijk het aanbod
ook op **veeneman.nl**


Toelichting gebruik klasse I, II en III

Veeneman heeft een uitgebreid assortiment klasse I ⚡, II ⚡ en III ⚡ lampen. De klasse geeft aan in welke mate de lamp is geaard, wat van belang is bij gebruik op een bouwlocatie. Onderstaand overzicht geeft aan in welke situatie u welke lamp kunt gebruiken.

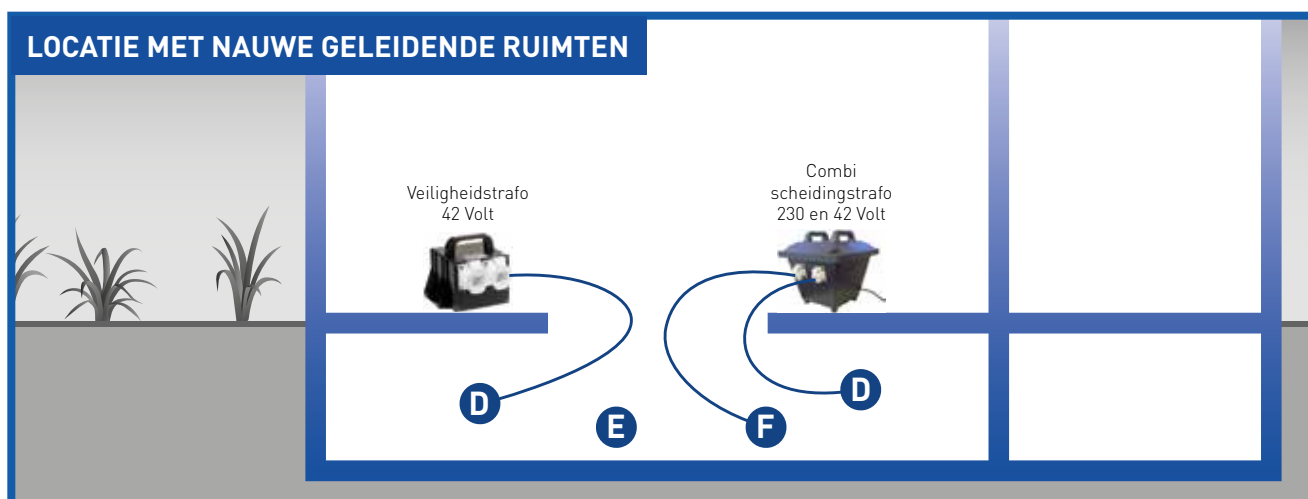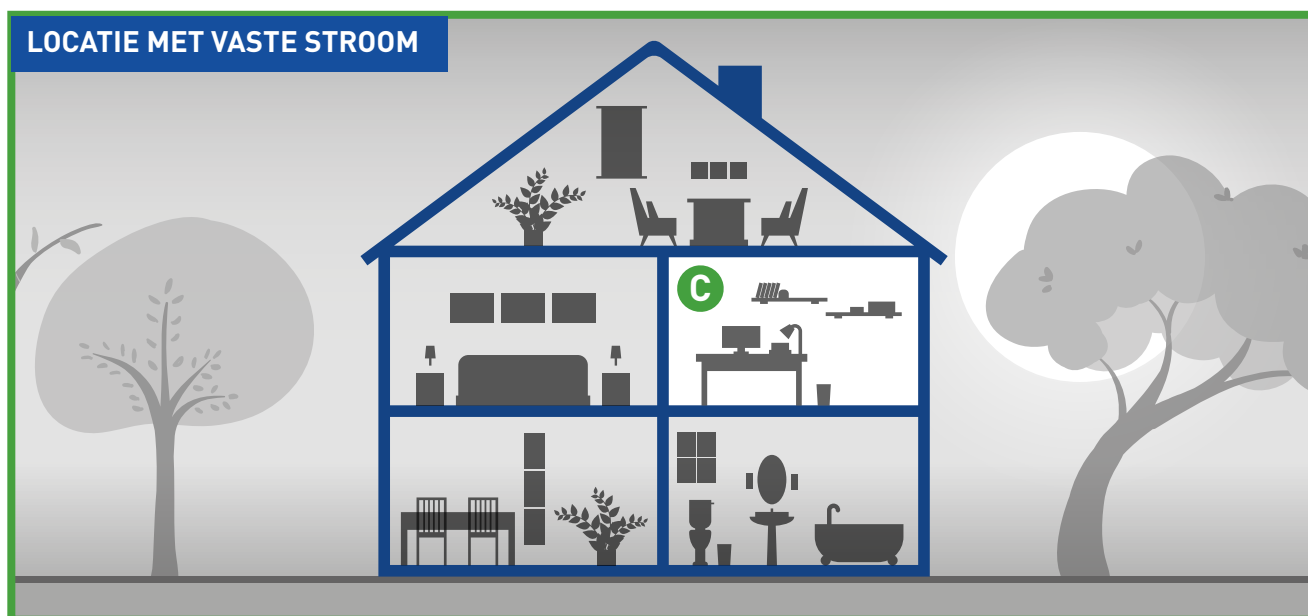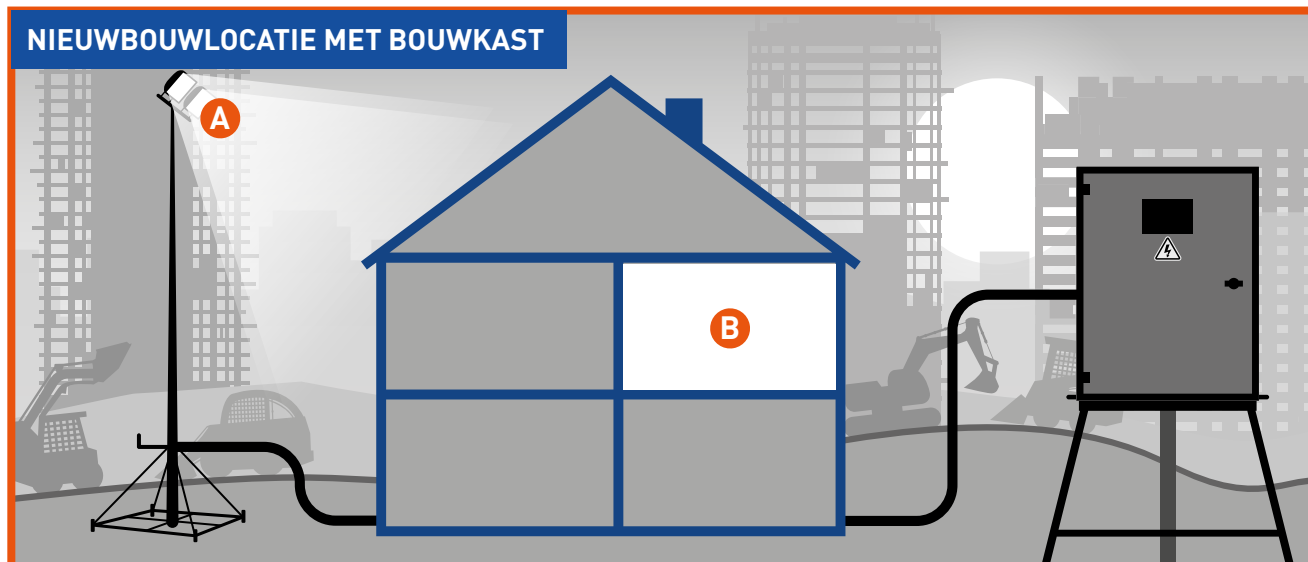

NIEUWBOUWLOCATIE MET BOUWKAST

A



klasse I

Gebruik van klasse I verlichtingsarmaturen

Klasse I verlichtingsarmaturen mogen alleen **buiten handbereik*** gebruikt worden op bouw- en sloofterreinen, waar **tijdelijke elektrische installaties** door middel van bouwaansluitkasten en verdeelkasten toegepast worden.

** Buiten handbereik wil zeggen dat het armatuur gemonteerd dient te worden op een hoogte van tenminste 2,5 meter aan een wand, muur of op een niet-verplaatsbare lichtmast.*

B



klasse II

Gebruik van klasse II verlichtingsarmaturen binnen handbereik

Voor gebruik van verlichtingsarmaturen op bouw- en sloofterreinen, waar tijdelijke elektrische installaties door middel van bouwaansluitkasten en verdeelkasten toegepast worden, blijven de Installatievoorschriften NEN1010 van kracht.

Binnen handbereik verplicht de NEN1010 het gebruik van Klasse II verlichtingsarmaturen.

LOCATIE MET VASTE STROOM

C



klasse I



klasse II



klasse III

Gebruik van verlichtingsarmaturen

In deze situatie mogen klasse I, II en III armaturen gebruikt worden.

Op klasse I armaturen voorzien van een ingebouwde contactdoos mag ook elektrisch gereedschap aangesloten worden.

LOCATIE MET NAUWE GELEIDENDE RUIMTEN

D



klasse III

Gebruik van klasse III verlichtingsarmaturen

Voor gebruik in nauwe geleidende ruimtes (kruipruimtes en dergelijke) mogen uitsluitend klasse III armaturen worden gebruikt. Klasse III armaturen werken op een veilige lage spanning, middels een buiten deze ruimte opgestelde veiligheidstransformator (SELV < 50 Volt).

Klasse III armaturen voorzien van een ingebouwde contactdoos mogen doorgelust worden.

E



klasse III

Gebruik van klasse III accu verlichtingsarmaturen

Acculampen en zaklampen met geïntegreerde accu mogen in nauwe geleidende ruimtes (kruipruimtes en dergelijke) gebruikt worden.

De zogenaamde hybride klasse III lampen kunnen als acculamp gebruikt worden. Mocht deze hybride lamp aangesloten worden achter een stekkertrafo 230V - 12V dan moet de stekkertrafo zich buiten de nauwe geleidende ruimtes bevinden.

Let op! Opladen van acculampen en zaklampen mag uitsluitend buiten de nauwe geleidende ruimtes plaatsvinden.

F



Spanning 230 Volt

Gebruik van elektrisch gereedschap

Voor werkzaamheden met elektrisch gereedschap onder de vloer of in vochtige ruimtes verplicht de ARBO wet gebruik te maken van een scheidingstransformator.

Op elke scheidingstransformator mag maar 1 elektrisch apparaat worden aangesloten.

Deze transformatoren zijn uitgerust met 1 uitgang 230 Volt ~ CEE 12h.

De combi scheidingstrafo bestaat uit een 42 Volt gedeelte voor verlichting en een 230 Volt gedeelte voor het elektrische handgereedschap.

Kleurechtheid en -temperatuur

De CRI-waarde, of Kleurweergave-index, laat zien hoe goed een lamp kleuren kan weergeven vergeleken met natuurlijk licht, zoals zonlicht. De CRI-waarde loopt van 0 tot 100. Als een lamp een CRI-waarde van 100 heeft, zie je kleuren net zo goed als bij natuurlijk licht.

Hoe hoger de CRI-waarde, hoe beter je de kleuren ziet zoals ze echt zijn. Dit is belangrijk op plekken waar kleuren goed moeten kloppen.

Voor bouw en industrie is een CRI van 70-80 geschikt voor tijdens het werken. Hierdoor zijn oneffenheden in het oppervlak goed zichtbaar. Met een CRI van 90-100 vallen deze oneffenheden weg en wordt het nauwkeurig werken bemoeilijkt. Een hogere CRI waarde wil dus niet zeggen dat het licht beter is.

Wij geven u een aantal voorbeelden:

CRI 70-80	Goede kleurweergave, (geschikt voor de meeste huishoudelijke, commerciële of bouwtoepassingen)
CRI 80-90	Zeer goede kleurweergave, (geschikt voor kledingwinkels)
CRI 90-100	Beste kleurweergave, (geschikt voor situaties waar kleuren precies moeten kloppen, zoals in musea)



CRI 50



CRI 80



CRI 100

Kleurtemperatuur

Naast CRI is ook Kelvin belangrijk voor bouwlampen. Kelvin (K) meet de kleurtemperatuur van een lichtbron in graden. Het geeft aan hoe 'warm' of 'koel' het licht is.



2700°K tot 3000°K

Warm wit licht, zoals gloeilampen (halogeen), geschikt voor sfeerverlichting




4000°K

Koel wit licht, zoals in kantoren, meest gekozen door aannemers en stukadoors



5000°K

Daglicht wit, ideaal voor de schilder omdat het helpt bij nauwkeurig werken

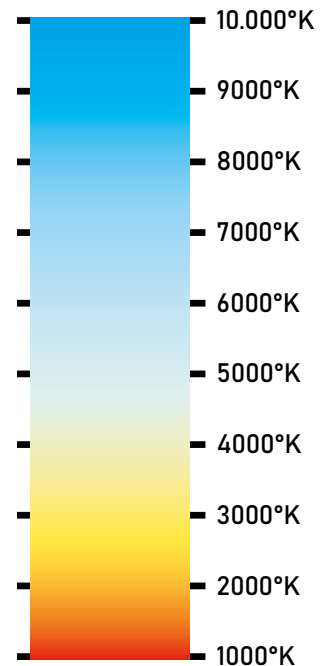

Klasse I LED verlichting

Bij werkzaamheden op locaties met een vaste stroomaansluiting is de klasse I  lamp een goede keuze.

Ons uitgebreide assortiment bestaat uit; de veelzijdige Comprimo serie, de Saturno serie en diverse 360 graden bouwlampen om ruimtes te vullen met rondom licht. Op zoek naar een specifieke kleur licht? De Coloradis 100 heeft maar liefst drie verschillende kleuren licht, uitgedrukt in graden Kelvin; 2700K (geel spectrum), 4500K (neutraal) tot 6500K (blauw spectrum). Ideaal voor wanneer de werkzaamheden vragen om verschillende soorten licht. Bijvoorbeeld bij schilder- en/of stucwerkzaamheden.

► Saturno 150 Green verlicht een bedrijfspand, met minimale lichtvervuiling



VETEC

SMD LED bouwlamp SATURNO 150 GREEN

Klasse I

ROBUUST, KRACHTIG EN EEN EXTREEM GROOT BEREIK



**100
Lumen
per Watt**

De Saturno 150 green is uitermate geschikt voor situaties waarbij gekozen wordt voor groene verlichting. In situaties waarbij lichtvervuiling of -overlast een rol speelt is deze lamp een uitstekende keuze.

Steeds vaker wordt er gekozen voor groene verlichting. Met name in situaties waarbij lichtvervuiling of -overlast een rol speelt is deze lamp een uitstekende keuze.

Artikelnr.	Type	Wattage	Lumen	Kelvin	CRI	Kabel	Slagvastheid	Bescherming	Gewicht
55.250.151	Saturno 150 Green	150	15.000	8000°	70	5m H07RN-F 3G1,0mm²	IK08	IP65	5,6 kg





**140
Lumen
per Watt**

Onze uitgebreide Saturno-serie is geschikt voor vaste montage, op een statief, lichtmast of aan een plafond/wand. Ideaal voor het verlichten van werkplaatsen, gevelborden, gebouwgevels, hallen, stations, evenementen- en buitenterreinen.

Alle Saturno-lampen zijn voorzien van Lumileds waarmee de lichtopbrengst maar liefst 140 Lumen per Watt is. Met een IP waarde van 65 is deze lamp ook nog eens stof- en spuitwaterdicht. Het model is extreem plat en is aan de buitenkant voorzien van een waterdichte kabelwartel en een ademend ventiel om condensvorming tegen te gaan.




De Saturno 20S en 50S zijn voorzien van een afneembare passief infrarood sensor met een detectiegebied van 4 tot 6 meter. De PIR-sensor is in te stellen als bewegingssensor (360°) en/of als een schemerschakelaar. Bijkomend voordeel van de afneembare PIR-sensor: u kunt de sensor gemakkelijk bijstellen na installatie van de lamp.

- Levensduur 50.000 uur
- Grote efficiëntie van 140 Lumen per Watt
- Robuuste behuizing van aluminium en glas
- Geschikt voor vaste montage op een standaard, statief*, lichtmast of aan een wand/plafond
- Voor binnen en buiten gebruik

20S en 50S uitvoering:

- Met afneembare PIR-sensor, deze is in te stellen als bewegingssensor en/of als schemerschakelaar
- Detectiegebied van 4 tot 6 meter



*) Bevestigingsbeugel nodig voor Saturno 150 en 240

Art.nr. 08.602.07

Extreem plat model



Ademend ventiel
(gaat condens tegen)



Waterdichte
kabelwartel

Artikelnr.	Type	Wattage	Lumen	Kelvin	CRI	Kabel	Slagvastheid	Bescherming	Gewicht
55.250.20	Saturno 20	20	2.800	5700°	70	0,75m H07RN-F 3G1,0mm²	IK08	IP65	1,0 kg
55.250.50	Saturno 50	50	7.000	5700°	70	5m H07RN-F 3G1,0mm²	IK08	IP65	2,2 kg
55.250.80	Saturno 80	80	11.200	5700°	70	5m H07RN-F 3G1,0mm²	IK08	IP65	3,2 kg
55.250.150	Saturno 150	150	21.000	5700°	70	5m H07RN-F 3G1,0mm²	IK08	IP65	5,6 kg
55.250.240	Saturno 240	240	33.600	5700°	70	10m H07RN-F 3G1,0mm²	IK08	IP65	7,0 kg
55.250.400	Saturno 400	400	56.000	5700°	70	10m H07RN-F 3G1,0mm²	IK08	IP65	11 kg
55.250.21	Saturno 20S	20	2.800	5700°	70	0,75m H07RN-F 3G1,0mm²	IK08	IP65	1,1 kg
55.250.51	Saturno 50S	50	7.000	5700°	70	5m H07RN-F 3G1,0mm²	IK08	IP65	2,3 kg



Een veelzijdige lamp met een hoge lichtopbrengst. Alle lampen zijn voorzien van een speciaal ademend ventiel waardoor de kans op vocht in de lamp zeer gering is. Deze lampen zijn stof- en spuitwaterdicht (IP65).

De hitte wordt goed afgevoerd door de uitstekende warmtegeleiding van de aluminium behuizing. Met de verstelbare beugel kunt u de hoek van de lamp wijzigen.

- Compact model - hoge lichtopbrengst
- Verstelbaar d.m.v. kartelknoppen
- Geschikt voor vaste montage op een statief of aan een wand/plafond
- Voorzien van ingebouwd ademend ventiel (gaat condens tegen)
- Geleverd op verstelbare standaard (VS versie)

Artikelnr.	Type	Wattage	Lumen	Kelvin	CRI	Kabel	Slagvastheid	Bescherming	Gewicht
55.107.52	VLD 50.1	50	5.500	5000°	75	5m H07RN-F 3G1,0mm ²	IK08	IP65	2,0 kg
55.107.102	VLD 100.1	100	11.000	5000°	75	5m H07RN-F 3G1,0mm ²	IK08	IP65	3,2 kg
55.107.152	VLD 150.1	150	16.500	5000°	75	5m H07RN-F 3G1,0mm ²	IK08	IP65	4,8 kg
55.107.56	VLD 50.1 VS	50	5.500	5000°	75	5m H07RN-F 3G1,0mm ²	IK08	IP65	2,4 kg
55.107.106	VLD 100.1 VS	100	11.000	5000°	75	5m H07RN-F 3G1,0mm ²	IK08	IP65	3,7 kg
55.107.156	VLD 150.1 VS	150	16.500	5000°	75	5m H07RN-F 3G1,0mm ²	IK08	IP65	5,5 kg



**130
Lumen
per Watt**

- Verstelbaar d.m.v. 2 M10 bouten aan beide zijden
- Geschikt voor vaste montage op een lichtmast of aan een wand/plafond
- Voorzien van ingebouwd ademend ventiel (gaat condens tegen)

Voor het verlichten van een groot terrein is de Comprimo VLD 600 de beste oplossing. Met een vermogen van 600 Watt en 78.000 Lumen heeft deze krachtige lamp een extra hoge lichtopbrengst van 130 Lumen per Watt.

Artikelnr.	Type	Wattage	Lumen	Kelvin	CRI	Kabel	Slagvastheid	Bescherming	Gewicht
55.107.602	VLD 600	600	78.000	6000°	75	15m H07RN-F 3G1,5mm ²	IK08	IP65	27 kg

Klasse I

FLEXIBELE LICHTBRON, MAKKELIJK IN GEBRUIK

**110
Lumen
per Watt**



1 Spatwaterdichte Schuko contactdoos
(ook bij gebruik van een IP44 stekker).
Max. belasting 2500W.

- Anti-verblindingsruit van slagvast polycarbonaat
- 5-voudig verstelbare steunbeugel
- Licht van gewicht, prettig mee te nemen door handige handgreep
- Ideale lichtbron voor gebruik in binnenruimtes
- Geschikt voor doorlussen

Artikelnr.	Type	Wattage	Lumen	Kelvin	CRI	Kabel	Slagvastheid	Bescherming	Gewicht
55.320.50	VLR 50	45	5.000	5000°	70	5m H07RN-F 3G1,5mm ²	IK08	IP54	2,3 kg

Klasse I

ROBUUSTE LAMP

**115
Lumen
per Watt**



2 Spatwaterdichte Schuko contactdozen
(ook bij gebruik van een IP44 stekker).
Max. belasting 2500W.

- Anti-verblindingsruit van slagvast polycarbonaat
- 5-voudig verstelbare steunbeugel
- Geschikt voor montage op een statief
- Daglicht lijkende kleur licht
- Geïntegreerde handgreep
- Geschikt voor doorlussen

Artikelnr.	Type	Wattage	Lumen	Kelvin	CRI	Kabel	Slagvastheid	Bescherming	Gewicht
55.320.75	VLR 100	100	11.500	5000°	70	5m H07RN-F 3G1,5mm ²	IK08	IP54	4,0 kg

Klasse I

DE BESTE KLEURTEMPERATUUR VOOR ELKE KLUS

**100
Lumen
per Watt**



2 USB poorten.

2 spatwaterdichte Schuko contactdozen
(ook bij gebruik van een IP44 stekker)
Maximale belasting 2500W.

3 kleurtemperaturen:
2700°K (geel spectrum)
4500°K (neutraal)
6500°K (blauw spectrum)

- Aluminium en slagvast kunststof
- Anti-verblindingsruit van slagvast polycarbonaat
- Geschikt voor montage op een statief
- Mogelijkheid voor opwikkelen kabel
- Voor binnen en buiten gebruik
- 2 schakelaars:

50% / 100% / uit

2700° / 4500° / 6500° Kelvin
- Geschikt voor doorlussen

Artikelnr.	Type	Wattage	Lumen	Kelvin	CRI	Kabel	Slagvastheid	Bescherming	Gewicht
55.325.10	Coloradis 100	100	10.000	2700°/4500°/6500°	70	5m H07RN-F 3G1,5mm ²	IK08	IP54	4,1 kg

NIEUW!


- Krachtige lichtbron
- 15 meter kabel.
- Perfect voor montage op lichtmasten en bouwkranen
- Robuust ontwerp


Onze nieuwste aanwinsten, de Orion 300 en 600, zijn robuuste bouwlampen voor het zwaardere werk. Ze zijn uitgerust met de nieuwste generatie Lumileds en leveren een lichtopbrengst tot 160 lumen per watt.

Daardoor zijn ze ideaal voor het verlichten van grote oppervlakken zoals bouwterreinen, havengebieden en gevels van grote gebouwen.

Dankzij het ingebouwde ademende ventiel wordt condensvorming in de lamp voorkomen, ook wanneer deze op grotere hoogte wordt geplaatst.

Artikelnr.	Type	Wattage	Lumen	Kelvin	CRI	Kabel	Slagvastheid	Bescherming	Gewicht
55.260.300	Orion 300	300	48.000	5700°	70	15m H07RN-F 3G1,5mm ²	IK08	IP67	11 kg
55.260.600	Orion 600	600	96.000	5700°	70	15m H07RN-F 3G1,5mm ²	IK08	IP67	18,7 kg

► Orion biedt krachtige werkverlichting voor lichtmasten, kranen en bouwlocaties

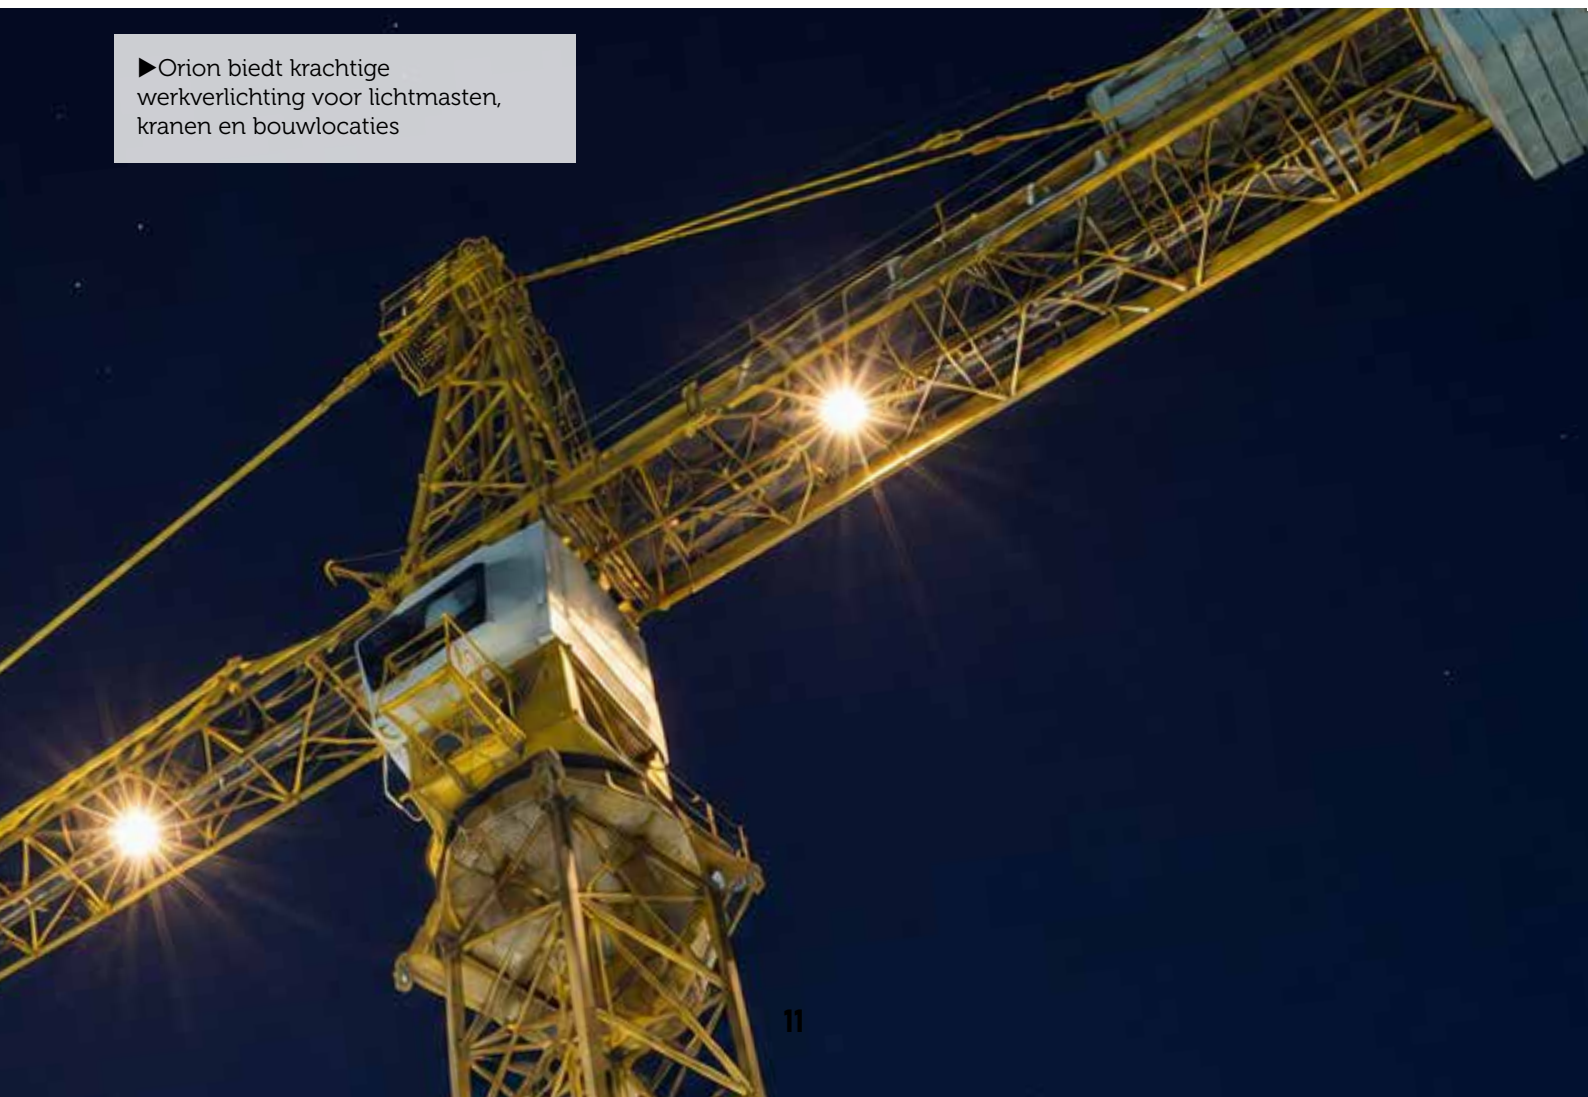

**120
Lumen
per Watt**
NIEUW!

180D
162 cm

120D
156 cm

90D
132 cm

Handgreep voor
verplaatsen en transport

Inklapbare
standaard

- Kunststof slagvaste uitvoering
- Ideaal voor gebruik in binnenruimtes die in zijn geheel verlicht moeten worden - zeer geschikt voor stucen en/of schilderen
- Makkelijk en snel te verplaatsen
- Verpakkingseenheid: 2 stuks
- Geschikt voor doorlussen


2 Standen schakelbaar
Lichtsterkte:

- 50% eenzijdig
- = 100% rondom


2 Spatwaterdichte Schuko
contactdozen
ook bij gebruik IP44 stekker
Maximale belasting 2500W

KNIPPERVRIJ

De **D-Serie Sirius** is uitgevoerd met driver:

- ✓ betere lichtopbrengst
- ✓ stabiel in de lichtweergave.

Artikelnr.	Type	Wattage	Lumen	Kelvin	CRI	Kabel	Slagvastheid	Bescherming	Gewicht
55.340.11	SIRIUS 90D	90	11.000	5000°	80	5m H07RN-F 3G1,5mm ²	IK08	IP54	3,8 kg
55.340.14	SIRIUS 120D	120	14.500	5000°	80	5m H07RN-F 3G1,5mm ²	IK08	IP54	4,5 kg
55.340.18	SIRIUS 180D	180	22.000	5000°	80	5m H07RN-F 3G1,5mm ²	IK08	IP54	6,0 kg



2 spatwaterdichte Schuko contactdozen, ook bij gebruik IP44 stekker (1 aan elke kant)
Maximale belasting 2500W



- Anti-verblindings beschermkap van slagvast polycarbonaat (IK08)
- Handgrepen rondom met valbeveiliging
- Ideaal voor gebruik in binnenruimtes die in zijn geheel verlicht moeten worden - zeer geschikt voor stucen en/of schilderen
- Geschikt voor doorlussen

Met stevige ophanghaak voor plafondmontage



115
Lumen
per Watt

110
Lumen
per Watt



180° kantelbaar met Eurolux kantelbeugel (art.nr. 70.026)

Artikelnr.	Type	Wattage	Lumen	Kelvin	CRI	Kabel	Slagvastheid	Bescherming	Gewicht
55.106.68	LUNA 4001	50	5.500	5000°	80	5m H07RN-F 3G1,5mm ²	IK08	IP54	2,5 kg
55.106.69	LUNA 8001	100	11.500	5000°	80	5m H07RN-F 3G1,5mm ²	IK08	IP54	4,3 kg

Type II: 3 Spatwaterdichte Schuko contactdozen
Max. belasting 2500W

Type SL I en II: 2 Spatwaterdichte Schuko contactdozen
Max. belasting 2500W



- Anti-verblindingsruit van slagvast polycarbonaat
- Brede lichtbundel voor egaal licht over de hele werkplek
- Kunststof behuizing, ideaal voor werken op krasgevoelige materialen
- Schaduwwrij werken met 5-voudig verstelbare steunbeugel
- Geschikt voor doorlussen

130
Lumen
per Watt

100
Lumen
per Watt

Artikelnr.	Type	Wattage	Lumen	Kelvin	CRI	Kabel	Slagvastheid	Bescherming	Gewicht
61.064.25	GLADIATOR II	32	4.200	5000°	80	5m H07RN-F 3G1,5mm ²	IK08	IP54	2,7 kg
61.067.05	GLADIATOR SL I	40	4.000	5000°	80	5m H07RN-F 3G1,5mm ²	IK08	IP54	2,8 kg
61.067.55	GLADIATOR SL II	75	8.000	5000°	80	5m H07RN-F 3G1,5mm ²	IK08	IP54	3,9 kg

Klasse II LED verlichting



Werk op wisselende werklocaties waaronder ook op bouwlocaties? Ga dan voor zekerheid en kies een klasse II  lamp. Vanwege de dubbele isolering zijn deze lampen overal te gebruiken op de bouwplaats.

Er is een uitgebreid assortiment beschikbaar. De topper uit het assortiment is onze SMD-2 serie, de hoogste kwaliteit voor professionals, verkrijgbaar van 4.000 Lumen tot 24.000 Lumen.

VETEC

Klasse II

SMD LED bouwlamp **COMPRIMO**

VEILIGE KRACHTIGE VERLICHTING IN EEN COMPACT MODEL

**110
Lumen
per Watt**



Onze vertrouwde klasse II Comprimo serie is veelzijdig, compact en met een lichtopbrengst van 110 Lumen per Watt een efficiënte lichtbron voor op de werkplaats. En vanwege de dubbele isolatie overal op de bouwlocatie te gebruiken.

Veiligheid staat voorop, daarom worden deze lampen in onze werkplaats behandeld met een isolerende folie om uw veiligheid op de bouwplaats te garanderen.

- Krachtige lichtbron
- Overal te gebruiken op de bouwlocatie
- Geschikt voor montage op statief
- Verstelbaar door middel van kartelknoppen
- Geleverd op verstelbare standaard (VS serie)

Artikelnr.	Type	Wattage	Lumen	Kelvin	CRI	Kabel	Slagvastheid	Bescherming	Gewicht
55.108.51	VLD 50-2	50	5.500	5000°	75	5m H07RN-F 2x1,0mm ²	IK08	IP54	1,9 kg
55.108.101	VLD 100-2	100	11.000	5000°	75	5m H07RN-F 2x1,0mm ²	IK08	IP54	2,8 kg
55.108.151	VLD 150-2	150	16.500	5000°	75	5m H07RN-F 2x1,0mm ²	IK08	IP54	4,0 kg
55.108.55	VLD 50-2 VS	50	5.500	5000°	75	5m H07RN-F 2x1,0mm ²	IK08	IP54	2,7 kg
55.108.105	VLD 100-2 VS	100	11.000	5000°	75	5m H07RN-F 2x1,0mm ²	IK08	IP54	3,9 kg
55.108.155	VLD 150-2 VS	150	16.500	5000°	75	5m H07RN-F 2x1,0mm ²	IK08	IP54	5,4 kg






Montage op driepootstatief of standaard

Verstelbaar d.m.v. kartelknoppen


De SMD-2 serie van Eurolux mag zich met recht de hoogste kwaliteit voor professionals noemen. Met een lichtopbrengst van maar liefst 133 Lumen per Watt een zeer efficiënte lichtbron.

**133
Lumen
per Watt**


Art.nr. 70.026.15

I.c.m. snelwisselsysteem zijn deze lampen erg snel te monteren op een standaard of op een statief.

- Overal te gebruiken op de bouwplaats
- Snelle montage
- Niet verblindend, gematiseerd glas
- Geleverd op kantelbare standaard (V-serie)

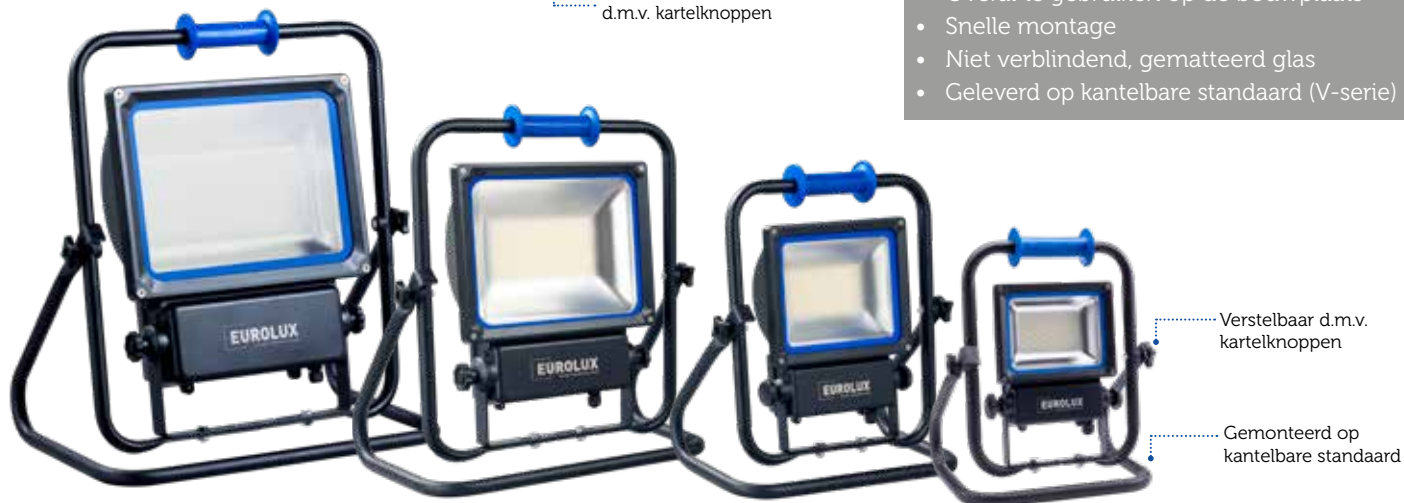

Verstelbaar d.m.v. kartelknoppen

Gemonteerd op kantelbare standaard

Artikelnr.	Type	Wattage	Lumen	Kelvin	CRI	Kabel	Slagvastheid	Bescherming	Gewicht
55.210.05	SMD 30-2	30	4.000	4000°	80	5m H07RN-F 2x1,0mm ²	IK08	IP65	1,5 kg
55.215.05	SMD 60-2	60	8.000	4000°	80	5m H07RN-F 2x1,0mm ²	IK08	IP65	2,0 kg
55.220.05	SMD 90-2	90	12.000	4000°	80	5m H07RN-F 2x1,0mm ²	IK08	IP65	4,6 kg
55.235.07	SMD 180-2	180	24.000	5000°	80	5m H07RN-F 2x1,0mm ²	IK08	IP65	6,7 kg
55.210.30	SMD 30-2 V	30	4.000	4000°	80	5m H07RN-F 2x1,0mm ²	IK08	IP65	3,3 kg
55.215.30	SMD 60-2 V	60	8.000	4000°	80	5m H07RN-F 2x1,0mm ²	IK08	IP65	4,3 kg
55.220.30	SMD 90-2 V	90	12.000	4000°	80	5m H07RN-F 2x1,0mm ²	IK08	IP65	6,5 kg
55.235.32	SMD 180-2 V	180	24.000	5000°	80	5m H07RN-F 2x1,0mm ²	IK08	IP65	8,8 kg

**131
Lumen
per Watt**

**107
Lumen
per Watt**

- Anti-verblindingsruit van slagvast polycarbonaat
- Brede lichtbundel voor egaal licht over de hele werkplek
- Kunststof behuizing, voor werken op krasgevoelige materialen

Artikelnr.	Type	Wattage	Lumen	Kelvin	CRI	Kabel	Slagvastheid	Bescherming	Gewicht
61.064.20	GLADIATOR II LED	32	4.200	5000°	80	5m H07RN-F 2x1,0mm ²	IK08	IP66	2,2 kg
61.067.50	GLADIATOR SL II LED	75	8.000	5000°	80	5m H07RN-F 2x1,0mm ²	IK08	IP66	3,5 kg



Klasse III LED verlichting

Werkzaamheden in kelders, kruipruimtes en andere zeer nauwe geleidende ruimten zoals staalconstructies, ketels en scheepsbouw? Dan is werken met veilige spanning verplicht.

Bekijk ons uitgebreide aanbod verplaatsbare klasse III  armaturen met veilige spanning (tot 50 Volt). In combinatie met een veiligheidstransformator boven de vloer zijn de armaturen veilig in gebruik. Er zijn diverse transformatoren in ons assortiment.



EUROLUX
HIGH QUALITY PROFESSIONAL LIGHTING

Klasse III

SMD LED bouwlamp **SMD-3**

KRACHTPATSER IN NAUWE GELEIDENDE RUIMTEN



**133
Lumen
per Watt**

Verstelbaar d.m.v.
kartelknoppen

Gemonteerd op
kantelbare standaard



Montage op driepootstatief
of standaard

55.315.15 en 55.315.40:
CEE contactstop
2P/16A/42V



55.315.29:
CEE contactstop
2P/16A/24V



- Schokbestendige behuizing (IK08)
- 10 meter kabel, voor veilig gebruik met een transformator
- Geleverd op kantelbare standaard (V serie)

Artikelnr.	Type	Wattage	Spanning	Lumen	Kelvin	CRI	Kabel	Slagvastheid	Bescherming	Gewicht
55.315.03	SMD 60-3	60	24V	8.000	4000°	80	10m H07RN-F 2x1,5mm ²	IK08	IP65	3,60 kg
55.315.05	SMD 60-3	60	42V	8.000	4000°	80	10m H07RN-F 2x1,5mm ²	IK08	IP65	3,60 kg
55.315.15	SMD 60-3	60	42V + 	8.000	4000°	80	10m H07RN-F 2x1,5mm ²	IK08	IP44	3,70 kg
55.315.28	SMD 60-3 V	60	24V	8.000	4000°	80	10m H07RN-F 2x1,5mm ²	IK08	IP65	5,35 kg
55.315.29	SMD 60-3 V	60	24V + 	8.000	4000°	80	10m H07RN-F 2x1,5mm ²	IK08	IP44	5,45 kg
55.315.30	SMD 60-3 V	60	42V	8.000	4000°	80	10m H07RN-F 2x1,5mm ²	IK08	IP65	5,35 kg
55.315.40	SMD 60-3 V	60	42V + 	8.000	4000°	80	10m H07RN-F 2x1,5mm ²	IK08	IP44	5,45 kg



42 Volt

Artikelnr.	Omschrijving	Eigenschappen
40.910	Verlengleiding CEE	42 Volt 16A Kabel 10m H07RN-F 2x1,5 mm ²
40.912	Verlengleiding CEE	42 Volt 16A Kabel 15m H07RN-F 2x1,5 mm ²
40.915	Verlengleiding CEE	42 Volt 16A Kabel 20m H07RN-F 2x1,5 mm ²
40.965	Verlengleiding CEE	42 Volt 16A Kabel 25m H07RN-F 2x2,5 mm ²
57.060.01	Veiligheidstransformator	230 Volt > 42 Volt, 2x CEE 2P, vermogen 630 VA Kabel 5m H07RN-F 2x1,0 mm ²
57.080.02	Veiligheidstransformator	230 Volt > 42 Volt, 2x CEE 2P, vermogen 315 VA Kabel 3m H07RN-F 2x1,0 mm ²



106
Lumen
per Watt

 LED-paneel met
hoogefficiënte SMD-leds


- Anti-verblindingsruit van slagvast polycarbonaat
- Brede lichtbundel voor egaal licht over de hele werkplek
- Met een CEE contactstop op de achterzijde, verkrijgbaar in 24V en 42V uitvoering
- 10 meter kabel, voor veilig gebruik met een transformator

Artikelnr.	Type	Wattage	Spanning	Lumen	Kelvin	CRI	Kabel	Slagvastheid	Bescherming	Gewicht
61.064.35	GLADIATOR II LED	32	24V+ 	3.400	5000°	80	10m H07RN-F 2x1,0mm ²	IK08	IP44	3,0 kg
61.064.45	GLADIATOR II LED	32	42V+ 	3.400	5000°	80	10m H07RN-F 2x1,0mm ²	IK08	IP44	3,0 kg

Veiligheid boven alles

Werken in nauwe geleidende ruimten komt veel voor in de installatie en isolatie sector. Het aanleggen van isolatie of het renoveren van bestaande leidingen, of het inspecteren van kabels of leidingen. De werkzaamheden zijn divers en niet geheel zonder risico. Elektrocutie is een van de risico's bij het werken in een nauwe geleidende ruimte.

Het is daarom verplicht om te werken met verlichting met een veilige spanning (max. 50V wisselspanning of 110V gelijkspanning). Ook is het toegestaan om een machine aan te sluiten op een scheidingstransformator. De transformator moet dan buiten de ruimte of boven de vloer worden geplaatst. Er mag dan één machine per transformator worden aangesloten.

Klasse III LED hybride, accu en overige verlichting

Onze accu bouw- en looplampen voldoen aan de eisen voor gebruik van een klasse III bouwlamp. Deze lampen mogen evenals de klasse III bouwlampen overal gebruikt worden. Dit geldt uiteraard niet wanneer de acculampen opgeladen worden. Accu verlichting is een ideale oplossing voor de vakman die vaak op bouwplaatsen komt zonder vaste stroomvoorziening. Maar ook voor de vakman die met veilige stroom moet werken.



Hybride verlichting

Wanneer in een lamp stroom en accu met elkaar gecombineerd worden spreken we bij Veeneman van hybride verlichting. Vanwege het veelzijdige karakter neemt de populariteit van de hybride lampen toe.

- Op de accu is de lamp bruikbaar als een klasse III lamp
- Op stroom is de lamp te gebruiken als een klasse I of II lamp

Kortom, een ideale oplossing voor de vakman die naast de bouwplaats ook op werkplekken met een vaste stroomvoorziening komt zoals bijvoorbeeld woonhuizen/kantoren.

Ga je werken in een nauwe geleidende ruimte zoals bijvoorbeeld een kruipruimte, gebruik dan eenvoudig de accu-functie om een veilige werkplek te garanderen.

EUROLUX
HIGH QUALITY PROFESSIONAL LIGHTING

Klasse III

SMD LED ACCU bouwlamp **GLADIATOR**

HOGE BESCHERMINGSGRAAD: STOFDICHT EN STORTWATERDICHT



- Uitgerust met hoogwaardige Li-Ion batterij
- Behuizing van slagvast polycarbonaat
- 5-voudig verstelbare steunbeugel
- Daglicht lijkende kleur licht
- Met draagbalk (art.nr. 70.028.05 of 70.028.10) op een Eurolux statief te plaatsen



Een indicator op de achterzijde van de Gladiator SL I Accu geeft de volgende informatie aan:

- Lichtsterkte (5/10/20/50/100%)
- Accucapaciteit (20/40/60/80/100%)
- Brandduur in uren (deze verschilt per lichtsterkte)

Artikelnr.	Type	Wattage	Lumen	Kelvin	CRI	Brandduur	Kabel	Slagvastheid	Bescherming	Gewicht
61.064.50	GLADIATOR II Accu	24	2.600	5000°	80	4-8 uur	5m H05RN-F 2x1,0mm²	IK08	IP54	2,7 kg
61.067.30	GLADIATOR SL I Accu	26	3.500	5000°	80	1-5 uur	5m H05RN-F 2x1,0mm²	IK08	IP66	2,4 kg



HYBRIDE/ACCU

SMD LED ACCU bouwlamp **SIRIUS 60 HYBRIDE**

KRACHTIGE HYBRIDE MET RONDOM LICHT, VOOR ACCU'S VAN 7 MERKEN


Incl. Snap-on connector voor aansluitsnoer van 5 meter voor gebruik op 230V



108
Lumen
per Watt

137 cm



Batterij
indicatie
lampje

- Kunststof slagvaste uitvoering IK08
- Met inklapbare standaard en handgreep voor verplaatsen en transport
- Dimfunctie d.m.v. aan/uit knop vasthouden
- In 2 standen schakelbare lichtsterkte, 50% (eenzijdig) en 100% (rondom)
- Zowel continu gebruik op 230V als gebruik op 18V accu
- Verpakkingseenheid: 2 stuks

WERKT OP 230V EN ACCUPACK (18 Volt)

De lamp is te gebruiken als normale klasse II lamp door het meegeleverde aansluitsnoer met snap-on connector, maar door zijn DUAL werking is hij ook te gebruiken met een 18V accupack*.



Standaard worden de volgende adapters meegeleverd: Makita, Bosch AMPShare, Metabo CAS, DeWalt / Milwaukee, Festool en Flex.

Artikelnr.	Type	Wattage	Lumen	Kelvin	CRI	Brandduur	Kabel	Slagvastheid	Bescherming	Gewicht
55.340.06	SIRIUS 60 Hybride	60	6.500	5000°	80	Externe accu*	5m H07RN-F 2x1,0mm²	IK08	IP54	3,9 kg

* Brandduur is afhankelijk van de capaciteit van externe accu

SMD LED ACCU bouwlamp **RAPTOR 2**

KRACHTIGE HYBRIDE IN 2 MODELLEN, VOOR ACCU'S VAN 7 MERKEN

90
Lumen
per Watt



De kabel is vast te binden aan de standaard met klittenband.

- Aluminium behuizing
- Robuuste verstelbare standaard
- Continu gebruik op 230 V
- Voor accu's 14,4 of 18/20 Volt
- Op accu in 2 standen dimbaar (50%/100%)
- Overspanningsbeveiliging 2KV/4KV
- 1 x USB poort

Door eenvoudig de gekleurde schuifjes in de juiste stand te zetten is het mogelijk om de aansluiting aan te passen op de accu van een ander merk.

RAPTOR 20-1

Voor accu's van de merken: Bosch (AMP Share), Makita, Hikoki en Panasonic

RAPTOR 20-2

Voor accu's van de merken: DeWalt, Milwaukee en Metabo (CAS)

OP=OP

Artikelnr.	Type	Wattage	Lumen	Kelvin	CRI	Brandduur	Kabel	Slagvastheid	Bescherming	Gewicht
55.110.30	Raptor 20-1	20	1.800	6500°	80	Externe accu*	3m H07RN-F 3G1,5mm²	IK08	IP54 zonder accu	2,9 kg
55.120.30	Raptor 20-2	20	1.800	6500°	80	Externe accu*	3m H07RN-F 3G1,5mm²	IK08	IP54 zonder accu	2,9 kg

* Brandduur is afhankelijk van de capaciteit van externe accu



Incl. adapter (230V)



Câbles de charge/
connexion 5 m

**115
Lumen
per Watt**

magnetische
voet

- Ultra helder COB LED met polycarbonaat lens
- Slagvast aluminium behuizing met siliconen beschermrand
- Op kantelbare standaard met softgrip en magnetische voet
- 2 schakelaars: aan/uit en dimbaar (50% / 100%)

Slechts 12V spanning op de aansluitkabel



Verwisselbare accu
(met 1 USB poort, voor het opladen
van kleine apparaten zoals een
telefoon)



Draadloos te gebruiken als acculamp



Continu te gebruiken op 230 Volt
(accu ontkoppelen, kabel direct op lamp aansluiten)



Opladen van de accu
(lamp niet gebruiken tijdens laden)

Artikelnr.	Type	Wattage	Lumen	Kelvin	CRI	Brandduur	Laadtijd	Kabel	Slagvastheid	Bescherming	Gewicht
55.106.77	DUAL 30.1	25	2.800	6500°	80	2-4 uur	2½ uur	5m H05RN-F 2x1,0mm²	IK07	IP54	2,2 kg
55.106.79	DUAL 50.1	45	5.200	6500°	80	3-6 uur	3 uur	5m H05RN-F 2x1,0mm²	IK07	IP54	2,7 kg



180°

**100
Lumen
per Watt**

USB en micro-USB poort



- Aluminium behuizing, robuust design
- Handzaam formaat van 171x125x44 mm
- 2 standen schakelaar (50% / 100%)
- Accu indicatie lampje



Batterij
indicatie
lampje



Incl. laadsnoer 1 m
(Micro-USB)

Artikelnr.	Type	Wattage	Lumen	Kelvin	CRI	Brandduur	Laadtijd	Accu	Slagvastheid	Bescherming	Gewicht
55.106.11	WLL 10	10	500/1.000	6500°	80	2-6 uur	2-5 uur	Li-ion 3,7V - 4,4Ah	IK08	IP65	0,8 kg

**110
Lumen
per Watt**

- Anti-verblindingsruit, slagvast polycarbonaat
- Verstelbare beugel (2 standen)
- Licht gewicht uitvoering
- Dimfunctie voor de juiste lichtsterkte (50% / 100%)
- Krachtige Li-Ion batterij van maar liefst 7,5 Ampère voor optimale prestaties



Incl. 230V adapter
(1,8 m kabel)



Batterij
indicatie
lampje

Artikelnr.	Type	Wattage	Kelvin	CRI	Brandduur	Laadtijd	Accu	Lumen	Slagvastheid	Bescherming	Gewicht
55.320.20	VLR 20	20	6000°	80	2½ -5 uur	3 uur	7,4 Volt	2.200	IK08	IP54	1,4 kg

USB poort
(powerbankfunctie)

**120
Lumen
per Watt**

- Verstelbare voet met 4 magneten
- Handige ophanghaak voor veelzijdig gebruik
- Zonder accubeschermkap kunnen grotere (zwaardere) accupacks worden aangesloten
- Zonder accubeschermkap is de lamp niet meer spatwaterdicht (IP20)
- In 4 standen dimbaar (25/50/75/100%)



WERKT OP ACCUPACKS VAN 7 MERKEN

De lamp werkt op een 14,4 of 18 Volt accupack van 7 bekende merken, middels de bijgeleverde adapters.

Standaard zijn de volgende adapters meegeleverd: Makita, Bosch AMPShare, Metabo CAS, DeWalt/ Milwaukee, Festool en Flex.

(Adapter voor Hikoki accu optioneel leverbaar)

Artikelnr.	Type	Wattage	Lumen	Kelvin	CRI	Brandduur	Accu	Slagvastheid	Bescherming	Gewicht
55.109.13	PAL-30	30	3.600	5000°	80	Externe accu*	14,4 of 18 Volt	IK08	IP54	1,5 kg

* Brandduur is afhankelijk van de capaciteit van externe accu

STRETTO MAXI COB

HANDZAAM EN VEELZIJDIG IN EEN SLANK MODEL

- 3 COB LED's: aan de voorkant (2 standen), achterkant en bovenkant
- Lange levensduur 50.000 uur
- 180° kantelfunctie

- Schakelaar met dimfunctie
- Magnetische voet + achterkant
- Handige ophangclip
- Laadtijd ± 3 uur



75
Lumen
per Watt

Incl. laadsnoer 1 m
(USB-C)

OCCI 700 COB+SMD

EXTREEM HOGE LICHTOPBRENGST

- Behuizing: slagvast polycarbonaat
- Lange levensduur 100.000 uur
- 180° kantelbare beugel met krachtige magneetvoet
- Schakelaar met 4 standen



100
Lumen
per Watt

Accu indicator
knippert 3x (10 min. voor accu leeg is)



Incl. laadsnoer 1 m
(USB-C)

SOLIDO HD COB

GESCHIKT VOOR ZWARE OMSTANDIGHEDEN

- 10W strip voorkant / 3W spot bovenkant
- Lange levensduur 50.000 uur
- 3-standen dimfunctie
- Magnetische voet en achterkant
- Handige ophanghaak
- Laadtijd ± 3 uur



Incl. laadsnoer 1 m
(Micro-USB)

100
Lumen
per Watt



BLD 3 SMD

COMPACT, STERK EN VEELZIJDIG

- Robuuste metalen behuizing
- Slim design, past in elke broek-/borstzak
- 180° draaibare clip met magneet
- Incl. 3x AAA batterijen
- Verpakkingseenheid: 16 stuks
- Lichtgewicht



83
Lumen
per Watt



ALD 15 SMD

VEELZIJDIG EN HANDZAAM MODEL

- Behuizing: slagvast polycarbonaat
- Lange levensduur 50.000 uur
- Sterke kantelbare magneetvoet (2 standen)
- Handige clip en ophanghaak



Incl. adapter
(230V 5V-1A)



Incl. laadsnoer 1m
(USB-C)

33
Lumen
per Watt



SFERA 1000 COB+SMD

TOPMODEL, STEVIG EN COMFORTABEL

- Behuizing: slagvast polycarbonaat
- Traploos dimbaar (d.m.v. draaiknop)
- Lange levensduur 50.000 uur
- Magnetische voet met ophanghaak
- Bruikbaar als powerbank
- 180° kantelbare kop



100
Lumen
per Watt



Incl. adapter
(230V 5V-1A)



Incl. laadsnoer 1m
(USB-C)

AMPIO COB

DEGELIJK EN PRAKTISCH VOOR ELKE KLUS

- 7W strip voorkant / 3W spot bovenkant
- Lange levensduur 50.000 uur
- 2-standen dimfunctie
- Magnetische voet en achterkant
- Handige ophanghaak
- Laadtijd ± 3 uur



Incl. laadsnoer 1 m (Micro-USB)



Incl. oplaadstation

Oplaadstation blijft door de magnetische voet goed staan op bv een auto dashboard


86 Lumen per Watt

SONDA SPOT COB

VEELZIJDIGE HOOFDLAMP MET HANDIGE SPOTFUNCTIE

- Behuizing: slagvast polycarbonaat
- Lange levensduur 50.000 uur
- Schakelaar met dimfunctie
- Antislip, kan op bouwhelm
- Laadtijd $\pm 2,5$ uur

60°


Bewegingssensor
Handsfree gebruik

Focusfunctie:
brede straal > spot

133 Lumen per Watt


Incl. laadsnoer 1 m (USB-C)

TWIN-SPOT 4500 SMD

OPTIMALE WERKVERLICHTING, IDEAAAL TE SPREIDEN

- 2 afzonderlijke plekken tegelijk verlicht
- Behuizing van slagvast polycarbonaat
- 4 standen schakelaar
- Lange levensduur van 50.000 uur
- Vrij op de werkvloer te plaatsen maar ook op elk Eurolux statief
- Laadtijd ± 4 uur



Incl. adapter (230V 5V-1A) en accu (14,8V accu)



Krachtige verwijderbare accu (powerbankfunctie)

Verstelbaar


180° horizontaal



90° verticaal


100 Lumen per Watt

Artikelnr.	Type	Wattage	Lumen	Kelvin	CRI	Brandtijd (uren)	Laadtijd (uren)	Accu	Slagvastheid	Bescherming	Gewicht
55.102.09	STRETTO MAXI	4	80 laag/300 hoog	6500°	80	3-6	3	Li-ion 3,7V-1,1Ah	IK07	IP20	98 gr
55.102.35	OCCI 700	7	100/350/700 ring 250 spot	6500°	80	2½-9	4	Li-ion 3,7V-4,4Ah	IK07	IP65	210 gr
55.102.27	SOLIDO HD	10	200 laag/1000 hoog	6500°	80	3½-25	3	Li-ion 3,7V-4,4Ah	IK08	IP65	448 gr
55.101.06	BLD 3	3	250	6500°	80	4	-	3X AAA batterij	IK07	IP54	56 gr
55.102.25	ALD 15	15	120 spot/500 strip	6000°	80	5-17	5	Li-ion 3,7V-4,4Ah	IK07	IP54	270 gr
55.102.30	SFERA 1000	10	60 tot 1.000	6500°	80	1½-24	3½	Li-ion 3,7V-5,2Ah	IK07	IP54	468 gr
55.102.14	AMPIO	7	200 laag/600 hoog	6500°	80	1½-4	4	Li-ion 3,7V-2,6Ah	IK07	IP65	282 gr
55.102.06	SONDA SPOT	3	50 laag/400 hoog	6500°	80	3-20	2½	Li-ion 3,7V-1,4Ah	IK07	IP65	128 gr
55.102.50	TWIN-SPOT 4500	45	750 laag/4500 hoog	5700°	80	2-12	4	Li-ion 4,8V-5,2Ah	IK07	IP54	2,1 kg

Plafond- en wandarmaturen

Tijdelijke of vaste verlichting van openbare ruimtes, parkeergarages, werkplaatsen en trappenhuizen. Voor elke ruimte hebben wij een oplossing.

De Taurus lichtslang is beschikbaar in verschillende lengtes en geschikt voor zowel tijdelijke als vaste verlichting. Nieuw dit jaar is de lichtslang op haspel, in de 10 meter uitvoering.

Snel een grote ruimte verlichten? Dan is de CUBI een goede keuze. Voor kleine werkruimtes is de TONDA geschikt en voor het verlichten van tuinpaden en kelders zijn er diverse Bulleyes.



EUROLUX
HIGH QUALITY PROFESSIONAL LIGHTING

SMD LED lichtslang haspel **Taurus LLH 20**

Klasse II

FLEXIBELE VERLICHTING OP EEN HANDZAME HASPEL

**106
Lumen
per Watt**

NIEUW!



- Voor **binnen** en **buiten** gebruik
- **Tijdelijke** en **vaste** oriëntatieverlichting
- Verkrijgbaar in 2 lengtes (10 m /20 m)
- Kabelhaspel met breuk- en slagvaste kunststof trommel op een stalen frame
- Handgreep dient als kabelgeleider



Incl. montage-/reparatieset
Art.nr. 55.905.75



Artikelnr.	Type	Wattage	Lumen	Kelvin	CRI	Kabel	Slagvastheid	Bescherming	Gewicht
55.125.10.HA	Taurus LLH 10	85	9.000	5000°	80	1,5m H07RN-F 2x1,0mm ²	IK08	IP65	3,5 kg
55.125.20.HA	Taurus LLH 20	170	18.000	5000°	80	1,5m H07RN-F 2x1,0mm ²	IK08	IP65	4,8 kg



PLAFOND EN WAND



106
Lumen
per Watt



- Voor **binnen** en **buiten** gebruik
- **Tijdelijke** en **vaste** oriëntatieverlichting
- In te korten in secties van een meter
- Individuele lichtslangen niet koppelbaar
- Verkrijgbaar in 3 lengtes (10/20/50 meter)



Incl. montage-/reparatieset
Art.nr. 55.905.75

Artikelnr.	Type	Wattage	Lumen	Kelvin	CRI	Kabel	Slagvastheid	Bescherming	Gewicht	VPE
55.125.10	Taurus 10	85	9.000	5000°	80	1,5m H07RN-F 2x1,0mm²	IK08	IP65	1,7 kg	5 st.
55.125.20	Taurus 20	170	18.000	5000°	80	1,5m H07RN-F 2x1,0mm²	IK08	IP65	3,0 kg	3 st.
55.125.50	Taurus 50	425	45.000	5000°	80	1,5m H07RN-F 2x1,0mm²	IK08	IP65	7,1 kg	2 st.

124
Lumen
per Watt



- Voor **binnen** en **buiten** (onder een afdak)
- Voorzien van 3 uitbreekpoorten
- **Doorlusbaar** (serieschakeling)
- Ook de E27 fitting is geschikt voor LED
- Ideaal voor het tuinhuis of garage maar ook de werkplaats of machineruimte

Alleen 66.022.03:

☀ 620 Lumen

K 4000° Kelvin

🔧 50.000 branduren

Artikelnr.	Type	Wattage	CRI	Lichtbron type	Kleur	Korf	Slagvastheid	Bescherming
66.020.01	Bulleye 60 E27	42	-	E27 fitting (LED)	●	verzinkte klapkorf	IK06	IP44/IP40*
66.020.02	Bulleye 60 E27	42	-	E27 fitting (LED)	●	verzinkte klapkorf	IK06	IP44/IP40*
66.021.01	Bulleye 60 E27	42	-	E27 fitting (LED)	●	verzinkte draadkorf	IK06	IP44/IP40*
66.021.02	Bulleye 60 E27	42	-	E27 fitting (LED)	●	verzinkte draadkorf	IK06	IP44/IP40*
66.022.03	Bulleye LED 5W	5	80	SMD LED	○	verzinkte draadkorf	IK06	IP44/IP40*
66.023.01	Bulleye 60 E27	42	-	E27 fitting (LED)	●	kunststof draadkorf	IK06	IP44/IP40*
66.023.02	Bulleye 60 E27	42	-	E27 fitting (LED)	●	kunststof draadkorf	IK06	IP44/IP40*

*IP44 bij wandmontage (aanrakingsveilig en spatwaterdicht), IP40 bij plafondmontage (aanrakingsveilig)



Klasse I

ZEER KRACHTIGE LAMP VOOR MIDDELGROTE RUIMTES



**150
Lumen
per Watt**

Max. belasting bij doorlussen 2500W

- Voor binnen en buiten gebruik
- Inclusief vervangbare LED buis
- Stof- en spatwaterdichte behuizing
- Transparante ruit van slagvast polycarbonaat
- Op volle lichtsterkte in 0,4 seconden

Artikelnr.	Type	LxB	Wattage	Lumen	Kelvin	CRI	Doorlus	Uitvoering	Slagvastheid	Bescherming	VPE	Gewicht
61.258.60	TONDA 9	60x7 cm	7,5	1.100	4000°	70	-	enkel	IK08	IP65	9 st.	0,75 kg
61.258.65	TONDA 2x9	60x11 cm	2x7,5	2.200	4000°	70	-	dubbel	IK08	IP65	9 st.	1,12 kg
61.258.70	TONDA 18	120x7 cm	14	2.100	4000°	70	-	enkel	IK08	IP65	9 st.	1,35 kg
61.258.75	TONDA 2x18	120x11 cm	2x14	4.200	4000°	70	-	dubbel	IK08	IP65	6 st.	2,00 kg
61.258.80	TONDA 24	150x7 cm	20,5	3.100	4000°	70	Mogelijk	enkel	IK08	IP65	9 st.	1,65 kg
61.258.85	TONDA 2x24	150x11 cm	2x20,5	6.200	4000°	70	Mogelijk	dubbel	IK08	IP65	6 st.	2,53 kg

LED VERVANGINGSBUIZEN

Artikelnr.	Voor type	Lengte	Wattage	Lumen	Kelvin	VPE
61.258.90	TONDA 9 / TONDA 2x9	60 cm	7,5	1.100	4000°	10 st.
55.406.38	TONDA 18 / TONDA 2x18	120 cm	18	2.880	4000°	25 st.
55.406.39	TONDA 24 / TONDA 2x24	150 cm	20,5	3.100	4000°	10 st.



(Incl. starter)

De LED vervangingsbuizen zijn eenvoudig te plaatsen in een traditioneel TL-armatuur

**MEER
EFFICIËNTIE**

Klasse I

IDEAAL VOOR HET VERLICHTEN VAN GROTE RUIMTES



**150
Lumen
per Watt**

Onderkant:



- Voor binnen en buiten gebruik
- Geïntegreerde LED strip; snel te installeren
- Stof- en spatwaterdichte behuizing
- Anti-verblindingsruit (opaal) van slagvast polycarbonaat
- Makkelijk meerdere CUBI's in serie te plaatsen voor het verlichten van grote ruimtes! Max. belasting 2500W

Artikelnr.	Type	LxB	Wattage	Lumen	Kelvin	CRI	Doorlus	Slagvastheid	Bescherming	VPE	Gewicht
55.406.01	CUBI 18	60x7,2 cm	21	3.150	4000°	70	Mogelijk	IK08	IP65	9 st.	0,30 kg
55.406.02	CUBI 36	120x7,2 cm	40	6.000	4000°	70	Mogelijk	IK08	IP65	15 st.	1,15 kg
55.406.03	CUBI 48	150x7,2 cm	55	8.250	4000°	70	Mogelijk	IK08	IP65	12 st.	1,43 kg

**MEER
EFFICIËNTIE**

Klasse I

EENVOUDIG DOORLUSBAAR

**150
Lumen
per Watt**



Max. belasting bij doorlussen 2500W

- Voor plafondmontage
- Voor binnen en buiten gebruik
- Geïntegreerde LED strip; snel te installeren
- Stof- en spatwaterdichte behuizing
- Anti-verblindingsruit (opaal) van slagvast polycarbonaat

Artikelnr.	Type	LxB	Wattage	Lumen	Kelvin	CRI	Doorlus	Kabel	Slag- vastheid	Bescher- ming	Gewicht
55.406.23	VLM 40-DLS	120x7,2 cm	40	6.000	4000°	70	Mogelijk	10m H07RN-F 3G1,5mm²	IK08	IP65	2,03 kg




Verplaats uw lichtbron veilig met de statieven uit ons Eurolux assortiment

Kies voor een statief van verzinkt of zwart gecoat staal/aluminium. Het statief is (afhankelijk van het model) uitschuifbaar tot maar liefst 375 cm. Bevestig de lamp zo nodig met een van onze accessoires op het statief. Door het geringe gewicht zijn al onze statieven makkelijk te verplaatsen.

Lampen (en handen) raken vaak beschadigd doordat de top buis bij het inklappen van het statief door de zwaarte van de lamp te snel naar beneden stuit. Voorkom deze schade en kies voor een statief met luchtvering. De top buis daalt hierdoor geleidelijk zonder schade aan te brengen aan de lamp. Wel zo veilig voor uw handen.



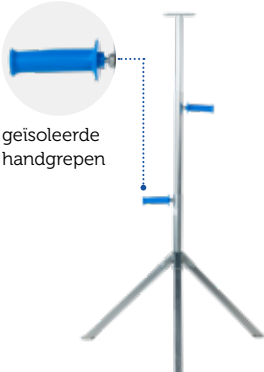


geïsoleerde handgrepen

Artikelnr.	70.015
Omschrijving	Driepootstatief
Eigenschappen	3-delig
Materiaal	Verzinkt staal
Gewicht	7,0 kg
Belastbaar	max. 25 kg
Hoogte	1,00-2,75 meter



geïsoleerde handgrepen

Artikelnr.	70.017
Omschrijving	Driepootstatief
Eigenschappen	4-delig
Materiaal	Verzinkt staal
Gewicht	8,0 kg
Belastbaar	max. 25 kg
Hoogte	1,00-3,75 meter

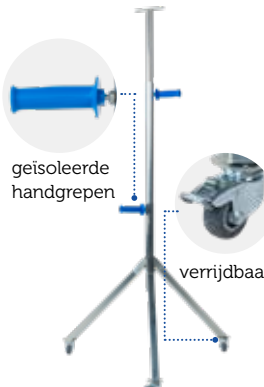


geïsoleerde handgrepen

verrijdbaar

Artikelnr.	70.019
Omschrijving	Driepootstatief
Eigenschappen	3-delig
Materiaal	Verzinkt staal
Gewicht	7,4 kg
Belastbaar	max. 20 kg
Hoogte	1,00-2,75 meter

(incl. wielenset)

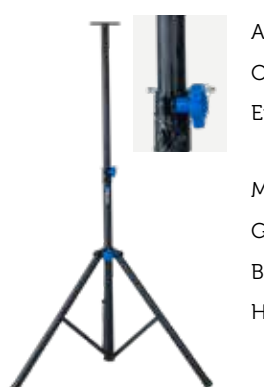

Artikelnr.	70.046
Omschrijving	Driepootstatief
Eigenschappen	2-delig luchtgeveerd
Materiaal	Aluminium
Gewicht	3,8 kg
Belastbaar	max. 50 kg
Hoogte	1,20-2,10 meter



geïntegreerde waterpas

Artikelnr.	70.047
Omschrijving	Driepootstatief
Eigenschappen	3-delig 1 verstelbare poot (hellingshoek max. 30°)
Materiaal	Verzinkt staal
Gewicht	7,2 kg
Belastbaar	max. 25 kg
Hoogte	1,30-3,20 meter

Accessoires voor verlichting

MONTAGE- EN BEVESTIGINGSMATERIAAL

Verstelbare standaard



Artikelnr.	Omschrijving	Geschikt voor:
70.008	VFS-30/Raptor	RAPTOR 20-1+2, SMD 30-2
70.009.05	VFS-60	SMD 60-2, SMD 60-3 24V+42V (ook +CEE)
70.009.10	VFS-90	SMD 90-2
70.009.15	VFS-180	SMD 180-2

Verstelbare standaard



70.011.16	VLD 50.1	COMPRIMO VLD 50.1
70.011.21	VLD 100.1	COMPRIMO VLD 100.1
70.011.26	VLD 150.1	COMPRIMO VLD 150.1
70.012.15	VLD 50-2	COMPRIMO VLD 50-2
70.012.20	VLD 100-2	COMPRIMO VLD 100-2
70.012.25	VLD 150-2	COMPRIMO VLD 150-2

Steigerklemmen



70.025.01	M 60-110	SATURNO 50(S)/80, COMPRIMO klasse I & II 50/100/150, SMD 30/60/90
70.025.02	L 115-170	SMD 180-2
70.025.03	XL 135-205	SATURNO 150 (Green)/240
70.024	M8X30	Verlichtingsarmaturen met M8 gaten in de bevestigingsbeugel
70.025	M12X40	Verlichtingsarmaturen met M12 gaten in de bevestigingsbeugel

Bevestigingsset LUNA



08.103.02	t.b.v. statief	LUNA 4001, LUNA 8001
-----------	----------------	----------------------

Kantelbeugel t.b.v LUNA



70.026	voor 1x LUNA	LUNA 4001, LUNA 8001
--------	--------------	----------------------

Montagebeugel



08.602.07	voor 1 armatuur	SATURNO 150(Green)/240, SMD 180-2
-----------	-----------------	-----------------------------------

Montagebalk



70.020.01	voor 2 armaturen	SATURNO 50(S)/80, COMPRIMO serie, SMD 30/60/90, SATURNO 150, SMD 180 + 08.602.07
-----------	------------------	--

Quick release systeem



70.026.15	voor 1 armatuur	SMD-2 serie
-----------	-----------------	-------------

Montagebalken



70.021	voor 2x GLADIATOR	GLADIATOR (61.064.20/25/35/45/50)
70.028.05	voor 1x GLADIATOR SL I/II	GLADIATOR SL I/II (61.067.05/30/50/55)
70.028.10	voor 2x GLADIATOR SL I/II	GLADIATOR SL I/II (61.067.05/30/50/55)

Magneetset



70.028.15	voor 1x GLADIATOR SL I	GLADIATOR SL I (61.067.05/30)
-----------	------------------------	-------------------------------

Zwenkwielset



78.020	50mm	DRIEPOOTSTATIEVEN (70.015/70.017/70.019)
--------	------	--

Accessoireskit



55.905.75	t.b.v. lichtslang	Lichtslangen Taurus serie
-----------	-------------------	---------------------------

OPLADERS, KABELS EN ACCUPACKS

USB oplader	Artikelnr.	Omschrijving	Geschikt voor:
	55.901.20	230V 5V-1A	OCCI 700, ALD 15, SONDA SPOT
	55.901.23	230V 5V-2A	WLL 10, AMPIO, SFERA 1000, SOLIDO HD, STRETTO MAXI

Opladers

	55.902.03	DUAL 30(.1) 230V 12V-2A	DUAL 30.1
	55.902.04	DUAL 50(.1) 230V 2,5V-3,5A	DUAL 50.1
	61.067.31	230V GLADIATOR SL I accu	GLADIATOR SL I ACCU
	55.901.72	230V VLR 20	VLR 20
	55.901.27	230V Twin-Spot 4500	TWIN-SPOT

Oplaadstation

	55.901.36	voor Ampio	AMPIO
---	-----------	------------	-------

USB-kabels

	55.901.12	naar Micro-USB Kabel (1 meter)	WLL 10, AMPIO, SOLIDO HD
	55.901.25	naar USB-C Kabel (1 meter)	OCCI 700, SFERA 1000, SONDA SPOT, STRETTO MAXI, ALD 15,
	55.901.08	naar plug kabel (1 meter)	ALD 15 (oud model)

Laad/aansluitsnoeren

	55.902.05	DUAL 5m H05RN-F 2x1,0mm	DUAL 30.1, DUAL 50.1
	55.902.06	DUAL 10m H05RN-F 2x1,0mm	DUAL 30.1, DUAL 50.1
	61.067.32	5m H05RN-F 2x1,0mm	GLADIATOR SL I ACCU
	55.905.16	(Snap-on) 5m H07RN-F 2x1,0mm	SIRIUS 60 Hybride

Accupacks

	55.902.01	DUAL 30(.1) 7,4V - 4.4Ah	DUAL 30.1
	55.902.02	DUAL 50(.1) 7,4V - 8.8Ah	DUAL 50.1
	55.901.26	Twin-Spot 4500	TWIN-SPOT

ACCU ADAPTERS

PAL 30



Artikelnr.	Geschikt voor:
55.901.79	Flex
55.901.81	Bosch (AMP Share)
55.901.82	Metabo (CAS)
55.901.83	Makita
55.901.84	DeWalt/Milwaukee
55.901.85	Hikoki
55.901.86	Festool

SIRIUS 60 HYBRIDE



Artikelnr.	Geschikt voor:
55.905.17	Makita
55.905.18	Bosch (AMP Share)
55.905.19	Metabo (CAS)
55.905.20	DeWalt/Milwaukee
55.905.21	Festool
55.905.22	Flex

Aantekeningen

A series of horizontal dotted lines for taking notes.

Handwriting practice lines consisting of multiple sets of three horizontal dotted lines for tracing and writing practice.

Oog voor duurzaamheid en repareerbaarheid

Wij geven om het milieu en proberen zoveel mogelijk verantwoorde keuzes te maken op alle fronten; bij het samenstellen van ons assortiment maar bijvoorbeeld ook bij de dagelijkse werkzaamheden.

Het verlengen van de levensduur van onze producten vinden wij op dit vlak een belangrijk speerpunt. Daarom zijn er van veel van onze lampen onderdelen beschikbaar.

Onze verkoopafdeling kan u vertellen welke onderdelen beschikbaar zijn, neem contact op via sales@veeneman.nl of **055 366 2300**.

Wij staan voor u klaar!



IP-waarde

De IP-waarde geeft aan in hoe verre armaturen worden beschermd.

1^e cijfer: Bescherming tegen het binnendringen van voorwerpen en tegen het aanraken van gevaarlijke delen.

2^e cijfer: Bescherming tegen het indringen van water.

IP 0X	Niet beschermd
IP 1X	Beschermd tegen vaste voorwerpen groter dan 50 mm
IP 2X	Beschermd tegen vaste voorwerpen groter dan 12 mm (aanrakingsveilig)
IP 3X	Beschermd tegen vaste voorwerpen groter dan 2,5 mm (aanrakingsveilig)
IP 4X	Beschermd tegen vaste voorwerpen groter dan 1 mm (aanrakingsveilig)
IP 5X	Beschermd tegen stof (aanrakingsveilig) 
IP 6X	Stofdicht (aanrakingsveilig) 
IP X0	Niet beschermd (gewoon) (geen symbool)
IP X1	Beschermd tegen druppelend water (druipwaterdicht) 
IP X2	Beschermd tegen druppelend water bij een schuine rand tot 15° (geen symbool)
IP X3	Beschermd tegen sproeiend water (regenwaterdicht) 
IP X4	Beschermd tegen opspattend water (spatwaterdicht) 
IP X5	Beschermd tegen waterstralen (sputwaterdicht)  
IP X6	Beschermd tegen stortzeeën (geen symbool)
IP X7	Beschermd tegen onderdompeling (waterdicht) 1 meter diep, 30 minuten lang  
IP X8	Beschermd tegen verblijf onder water (drukwaterdicht) onderdompeling, diepte en tijd nader overeen te komen   

IK-waarde

De IK-waarde geeft aan in hoe verre armaturen beschermd worden tegen de impact van kinetische energie (onder impact onbeschadigd en operationeel blijven).

De IK-waarde varieert van IK00 (geen weerstand) tot IK10 (vandaalbestendig).

IK 00	0 Joule	geen bescherming
IK 01	0,15 Joule	val van het object (200 g) van een hoogte van 7,5 cm
IK 02	0,20 Joule	val van het object (200 g) van een hoogte van 10 cm
IK 03	0,35 Joule	val van het object (200 g) van een hoogte van 17,5 cm
IK 04	0,50 Joule	val van het object (200 g) van een hoogte van 25 cm
IK 05	0,70 Joule	val van het object (200 g) van een hoogte van 35 cm
IK 06	1 Joule	val van het object (500 g) van een hoogte van 20 cm
IK 07	2 Joule	val van het object (500 g) van een hoogte van 40 cm
IK 08	5 Joule	val van het object (1700 g) van een hoogte van 29,5 cm
IK 09	10 Joule	val van het object (5000 g) van een hoogte van 20 cm
IK 10	20 Joule	val van het object (5000 g) van een hoogte van 40 cm

Uw dealer:

Veeneman bv

Sleutelbloemstraat 33 | NL-7322 AJ Apeldoorn

Telefoon +31 55 366 23 00

sales@veeneman.nl | www.veeneman.nl

versie 2026/6.1 - 00.006.65