veeneman

HEATERS

- Sinds 1960 -

EDITIE 2026/27

VETEC













Heater Compact

VETEC COMPACT FAN HEATER



Standen schakelaar

Regelbare thermostaat

Oververhittings-beveiliging

Schuko 2P+A

Compact in formaat, krachtig in gebruik

Met de Compact Series beschik je direct over extra warmte waar en wanneer je die nodig hebt. De heaters warmen snel op, zijn eenvoudig te bedienen en gemakkelijk te verplaatsen.

Dankzij het compacte ontwerp passen ze vrijwel overal zonder ruimte in te nemen.



Betrouwbaar en veilig
(CE, TÜV en GS veiligheidsnormen)

Oververhittings-beveiliging

CEE 5 polig 16A

Ideaal voor

Magazijn

Werkplaats

Bouwkeet


Art.nr	Type	Vermogen	Voltage/aansluiting	Capaciteit	Luchtstroom (max.)	Kabellengte	Beschermings-klasse	Bescherming	Gewicht
61.025.02	2 kW	2000 W	230V / Schuko 2P+A	50 m³	421 m³/h	1,8 m	I	IP 24	2,9 kg
61.025.03	3 kW	3000 W	230V / Schuko 2P+A	75 m³	495 m³/h	1,8 m	I	IP 24	3,9 kg
61.020.50	5 kW	5000 W	400V / CEE 5 polig 16A	120 m³	793 m³/h	1,8 m	I	IP 20	7,3 kg
61.020.90	9 kW	9000 W	400V / CEE 5 polig 16A	200 m³	1198 m³/h	1,8 m	I	IP 20	10,3 kg

Heater Ceramic

Stil, efficiënt en comfortabel verwarmen


De Ceramic Series zorgt voor snelle, gelijkmatige en comfortabele verwarming.
De keramische elementen leveren een stille luchtstroom en dankzij het ergonomische ontwerp plaats je de heater eenvoudig waar extra warmte nodig is.



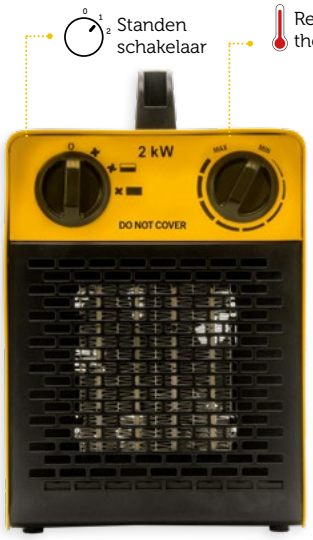

Betrouwbaar en veilig
(CE, TÜV en GS veiligheidsnormen)


Oververhittings-beveiliging


Schuko 2P+A

Ideaal voor








Art.nr	Type	Vermogen	Voltage/aansluiting	Capaciteit	Luchtstroom (max.)	Kabellengte	Beschermings-klasse	Bescherming	Gewicht
61.025.22	2 kW	2000 W	230V/ Schuko 2P+A	50 m³	189 m³/h	1,8 m	I	IP 20	2,0 kg
61.025.23	3 kW	3000 W	230V/ Schuko 2P+A	75 m³	238 m³/h	1,8 m	I	IP 20	2,8 kg

Heater Pro

Richt warmte precies waar je het nodig hebt

De Pro Series levert krachtige, doelgerichte verwarming met langdurig warme lucht dankzij de unieke windtunnelconstructie.


Oververhittings-beveiliging


Schuko 2P+A


Betrouwbaar en veilig
(CE, TÜV en GS veiligheidsnormen)


Ideaal voor







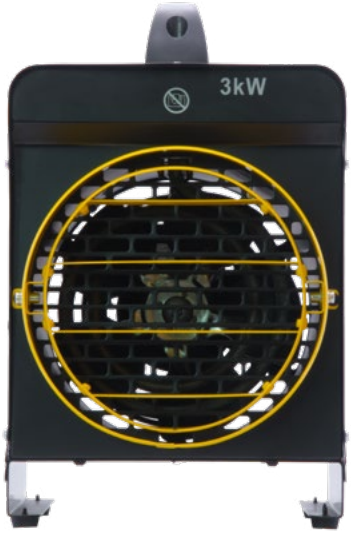

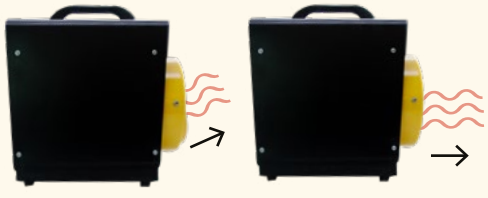




Art.nr	Type	Vermogen	Voltage/aansluiting	Capaciteit	Luchtstroom (max.)	Kabellengte	Beschermings-klasse	Bescherming	Gewicht
61.025.42	2 kW	2000 W	230V/ Schuko 2P+A	50 m³	320 m³/h	1,8 m	I	IP 24	4,6 kg
61.025.43	3 kW	3000 W	230V/ Schuko 2P+A	75 m³	348 m³/h	1,8 m	I	IP 24	4,9 kg

Overzicht heaterprestatie

Heater Compact


2 kW	3 kW	5 kW	9 kW

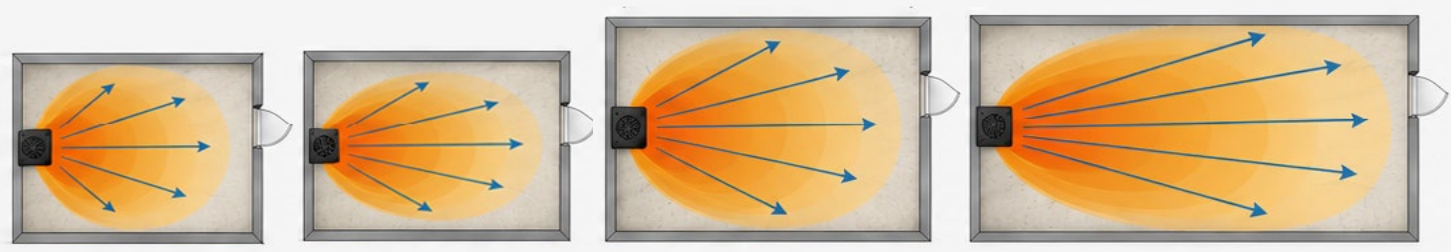

2 kW	3 kW	5 kW	9 kW
Capaciteit ± 50 m³	**Capaciteit** ± 75 m³	**Capaciteit** ± 120 m³	**Capaciteit** ± 200 m³
Luchtstroom (max.) 421 m³/h	**Luchtstroom** (max.) 495 m³/h	**Luchtstroom** (max.) 793 m³/h	**Luchtstroom** (max.) 1198 m³/h

Heater Ceramic

2 kW	3 kW

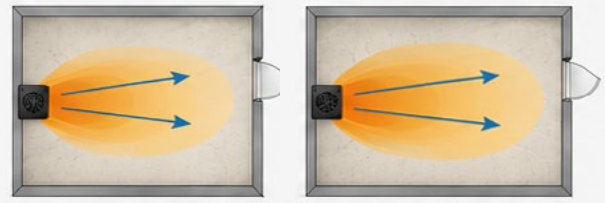

2 kW	3 kW
Capaciteit ± 50 m³	**Capaciteit** ± 75 m³
Luchtstroom (max.) 189 m3/h	**Luchtstroom** (max.) 238 m³/h


Heater Compact
- Snelle opwarming van de ruimte
- Hoge luchtcirculatie
- Geschikt voor het snel verwarmen van grotere ruimte

Heater Ceramic
- Comfortabele en gelijkmatige warmte
- Aangename luchtstroom
- Ideaal voor ruimtes waar comfort belangrijk is


Heater Pro
- Krachtige warmte met groot bereik
- Windtunnel voor gericht verwarmen
- Verstelbaar luchtrooster voor de gewenste richting

Heater Pro

2 kW	3 kW

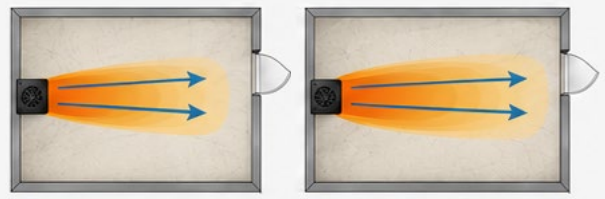

2 kW	3 kW
Capaciteit ± 50 m³	**Capaciteit** ± 75 m³
Luchtstroom (max.) 320 m³/h	**Luchtstroom** (max.) 348 m³/h

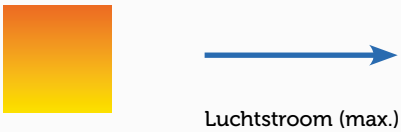

Let op: de capaciteit van de heaters zijn richtlijnen. Werkelijke prestaties kunnen variëren.
(afhankelijk van isolatie, plafondhoogte en ventilatie)

Veeneman bv
Sleutelbloemstraat 33 | NL-7322 AJ Apeldoorn
Telefoon +31 55 366 23 00
sales@veeneman.nl | www.veeneman.nl

Uw dealer:

versie 2026.1 - 00.015.05